
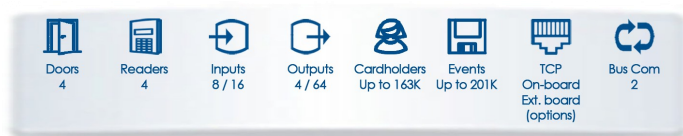


Jet4-ACR

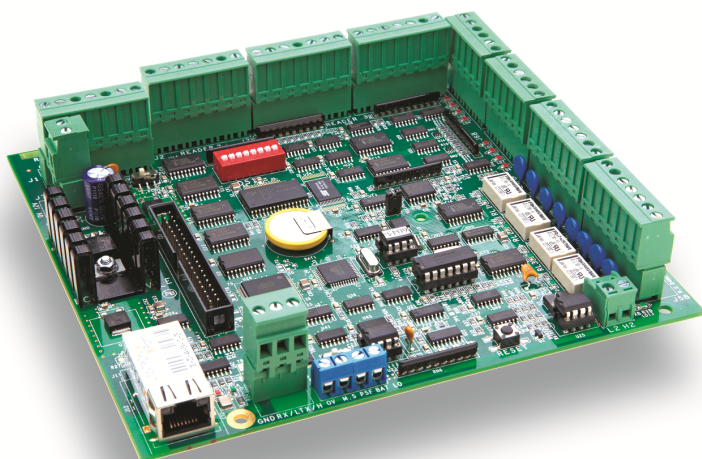

Central JET es el último controlador de DDS que ha sido desarrollado para proporcionar un alto rendimiento de control de acceso para grandes instalaciones.

Sus altas prestaciones se alcanzan mediante la asignación dinámica de la RAM. Esto permite obtener capacidades de 163.000 usuarios y 200.000 eventos en memoria.

La central dispone de ocho entradas (todas las entradas son supervisados en 4 estados) que se puede ampliar a 16I/64O entradas con placas de extensión adicionales. Además hay tres alarmas técnicas por sabotaje, fallo de la fuente de alimentación y de batería baja.

Opcionalmente se puede instalar una segunda CPU de 32 bits para mejorar la velocidad del controlador (de 5 a 9 veces) que le permite trabajar en grandes y complejas instalaciones.

CPU de alta velocidad: se ocupa de todas las tareas de control de acceso y gestión de alarmas en las instalaciones de alta seguridad que requieren grandes bases de datos. Opcionalmente se puede instalar una segunda CPU de 32 bits para mejorar la velocidad del controlador (de 5 a 9 veces).

Comunicación:

- Interfaz TCP/IP, disponible en módulo de expansión o en placa.
- Puertos de comunicación RS232 o RS485.
- Opcional segundo bus de comunicación RS485, especialmente desarrollado para la comunicación redundante.

Capacidad de control: Permite el control de cuatro puertas con cuatro lectores o dos puertas con dos lectores. Dispone de 8 entradas supervisadas y 4 salidas de relé.

Versiónes JZ: Se suministra dentro de un armario con cierre de seguridad y contacto táper anti-sabotaje, con fuente de alimentación de 12Vcc 4.5A con función SAI.

Ventajas

Arquitectura 2 puertas x 4 lectores o 4 puertas x 1 lector

Alimentación 12Vcc

Segundo bus de comunicación RS485 para redundancias o equipos externos.

Cuatro salidas de relés (com, na, nc) y ocho entradas digitales supervisadas

De 2.000 a 44.000 usuarios

Comunicación por bus RS232/485 (Opcional TCP/IP en placa base)

Multi tecnología de lectores (Wiegand, RS232, Clock&Data, Bus S o Radio)

Estándar

2.000 usuarios, 4 lectores, 4 relés de salida, comunicación por RS485

Versión JZ

