



Control de paso para personas

Torniquetes trípode

Portillos Motorizados

Pasillos motorizados

Molinetes verticales

Complementos

Presentaciones

ACCESOR distribuye en exclusiva los productos **TISO** como solución a cualquier necesidad de control de paso o conteo de personas.

Tanto los torniquete tipo trípode, molinetes verticales, pasillos motorizados o portillos automáticos y manuales, permiten realizar instalaciones simples o complejas de forma fácil y duradera. Los productos están diseñados para poderse integrar con cualquier sistema de control de accesos del mercado y con un amplio espacio interior para instalar electrónicas, lectores y dispositivos necesarios en una instalación.



Una de nuestras principales ventajas es la facilidad de adaptación de dispositivos y accesorios en los equipos, desde monederos, buzones de tarjetas, lectores de gran volumen, displays, indicadores de paso, paneles informativos, contadores, en definitiva cualquier elemento necesario para completar su instalación.

Los materiales utilizados para su fabricación son siempre de primera calidad tanto en los elementos mecánicos como en los electrónicos para garantizar una larga durabilidad en todos los equipos. Las placas electrónicas están preparadas para comunicarse y facilitar la integración con otros sistemas.

ACCESOR es una empresa certificada en ISO 9001 y 14001. Compromiso de calidad y con el medio ambiente.

Fabricante

TISO Production: 14 Promyslova str., 02088, Kyiv, (Ukraine) fabrica para Accesor los torniquetes trípode, pasillos motorizados, portillos automáticos, elementos y accesorios necesarios para su funcionamiento. Compromiso de eficiencia y calidad.



Todos nuestros productos han estado diseñados y fabricados para satisfacer sus necesidades de control y movimiento de personas en espacios tanto interiores como exteriores. Son ideales para el control de paso en sedes centrales, transporte público, ministerios públicos, museos, bancos, centros deportivos, gimnasios y en definitiva cualquier lugar o zona donde se requiera un control de accesos con identificación o conteo del paso de personas.

Su control de calidad está realizado con las normativas europeas más exigentes para asegurar un buen funcionamiento durante muchos años.



Certificate of Conformity of Quality Control System to requirements of the standard ISO 9001:2008.



Certificate of Conformity No. OSE - 12-1017/02




Certificate of Registration No 32-435, issued by the Kyiv Chamber of Commerce and Industry


Control de paso de personas




04-07 Trípodes estrechos

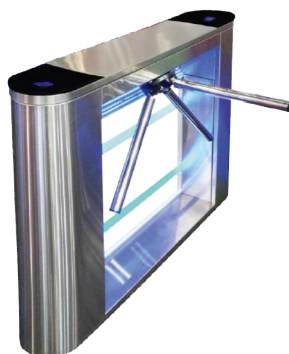

08-11 Trípodes anchos



12-19 Portones Motorizados



20-27 Pasillos Motorizados



28-29 Pasillos Motorizados altos



30-33 Molinetes Verticales



34-35 Puertas Giratorias



36-37 Molinetes Verticales Bicicletas



38 Accesorios

Centurion-ACR



Centurion es uno de los torniquetes más populares en formato trípode bidireccional.

Ocupa un espacio mínimo y proporciona una máxima eficiencia de paso gracias a la respuesta rápida del motor que permite una velocidad de paso elevada. La función de caída de brazo deja el paso libre en caso de emergencia. Disponible en acero inoxidable y galvanizado pintado. Con el pack clima, permite la instalación en exteriores. Dispone de conexión para batería de back-up.

Su de caída de brazos, gracias al sistema motorizado, rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente.

Su instalación resulta muy sencilla ya que disponen de una tapa frontal que facilita su anclaje y cableado y una tapa superior que permite acceder al conjunto mecánico y facilita su revisión y mantenimiento.

Ventajas

Sistema de control por brazos horizontales.

Mecánica motorizada bidireccional

Armado de brazos automático

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg.

Pictogramas superiores y laterales

Tapa frontal y superior con cierre de seguridad

Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, panel de control .

Versión Twin



Versión Skull




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max. 55W
Movimiento/caudal	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers. /min en paso libre
Temp. Funcion.	-10°C a 65°C (Opcional calefactor –35°C)
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 4
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia . Salidas Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual
Brazos	Diam.40mm Largo 515mm x3 inox
Acabados	1.5 mm Inox (AISI 304). Protección GOST 14254– IP41
Medidas cuerpo	335 x 1000 x 320 mm
Peso	34Kgr.
Opcional	AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar, IP54 para uso exterior.



Medidas

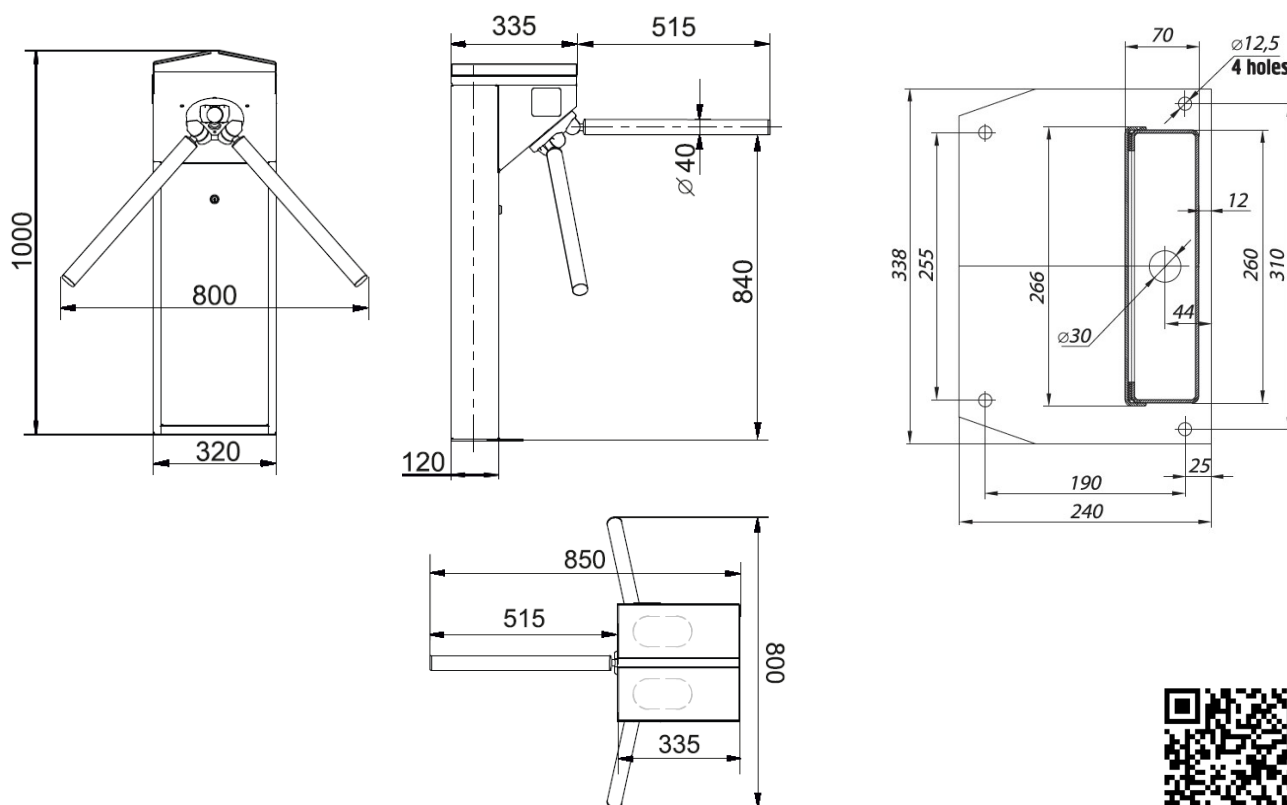

VER VIDEO



Bastion-ACR



Bastion es la versión reforzada de los trípodes de un solo apoyo

La carcasa ampliada permite obtener una resistencia adicional que son necesarios para mantener el tráfico de peatones de alta intensidad. Proporciona una máxima eficiencia de paso gracias a la respuesta rápida del motor que permite una velocidad de paso elevada. La función de caída de brazo deja el paso libre en caso de emergencia. Disponible en acero inoxidable y galvanizado pintado. Con el pack clima, permite la instalación en exteriores. Dispone de conexión para batería de back-up. Su de caída de brazos, gracias al sistema motorizado, rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente. Su instalación resulta muy sencilla ya que disponen de una tapa frontal que facilita su anclaje y cableado y una tapa superior que permite acceder al conjunto mecánico y facilita su revisión y mantenimiento. Dispone de una doble indicación LED (en el lateral y en la parte superior).

Ventajas

Sistema de control por brazos horizontales.

Mecánica motorizada bidireccional

Armado de brazos automático

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg.

Pictogramas superiores y laterales

Tapa frontal y superior con cierre de seguridad

Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, panel de control .

Versión Twin




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max. 50W
Movimiento/caudal	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 4 = (2 laterales y 2 superiores)
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual
Brazos	Diam.40mm Largo 515mm x3 inox
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41
Medidas cuerpo	1000 x 520 x 300 mm
Peso	40Kgr.
Opcional	AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar, IP54 para uso exterior.



Medidas

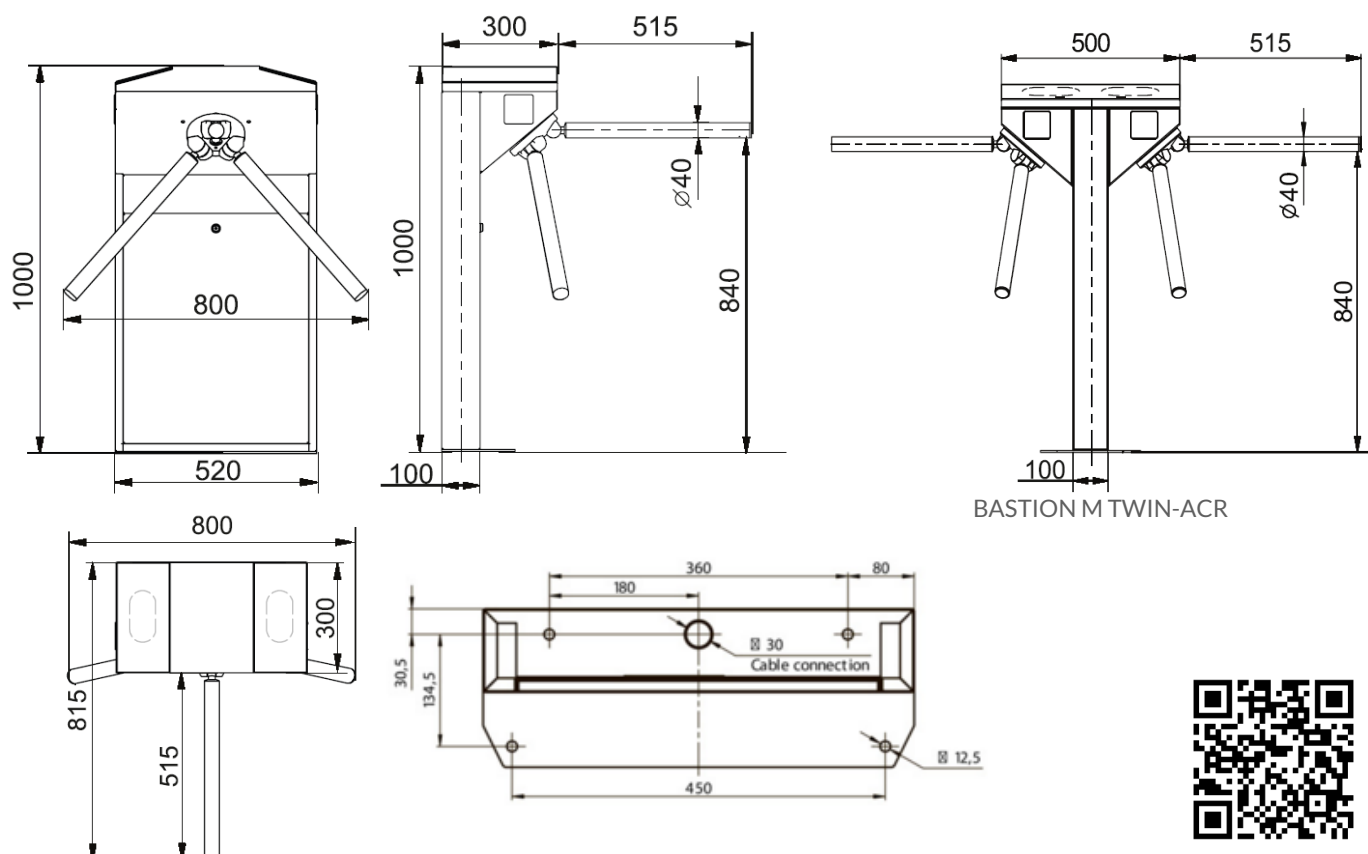

VER VIDEO



Twix-ACR



Twix-ACR ha sido diseñado para usos intensivos que requieren robustez de fijación.

Estos torniquete trípode están provistos de un sistema mecánico motorizado donde con un suave empuje del brazo el trípode realiza automáticamente el giro de pase.

Dispone de caída de brazos que gracias al sistema motorizado rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente.

No permite su armado mientras durante la ausencia de corriente o paro de emergencia. Soporta cargas sobre el brazo de hasta 100 Kg.

Su instalación resulta muy sencilla ya que disponen de dos tapas laterales que facilitan su anclaje y cableado y una tapa superior que permite acceder al conjunto mecánico y facilita su revisión y mantenimiento.

Ventajas

Sistema de control por brazos horizontales.

Mecánica motorizada bidireccional

Armado de brazos automático

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg.

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, panel de control .

Versión Twin




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max. 50W
Movimiento/caudal	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 4
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual
Brazos	Diam.40mm Largo 462mm x3
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41
Medidas cuerpo	270 x 1000 x 1000 mm
Peso	46Kgr.
Opcional	AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar, IP54 para uso exterior.



Medidas

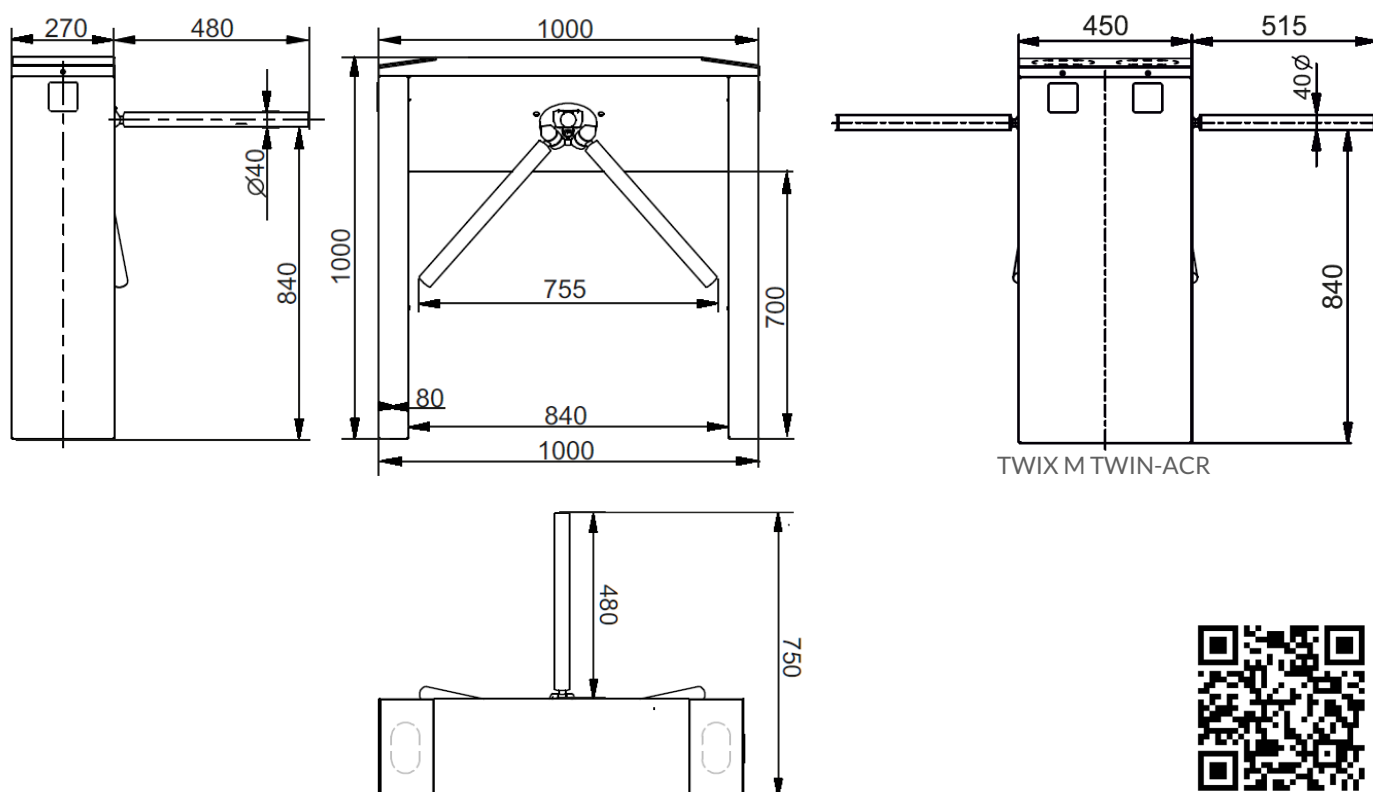


TWIX M TWIN-ACR



VER VIDEO



Galaxy-ACR

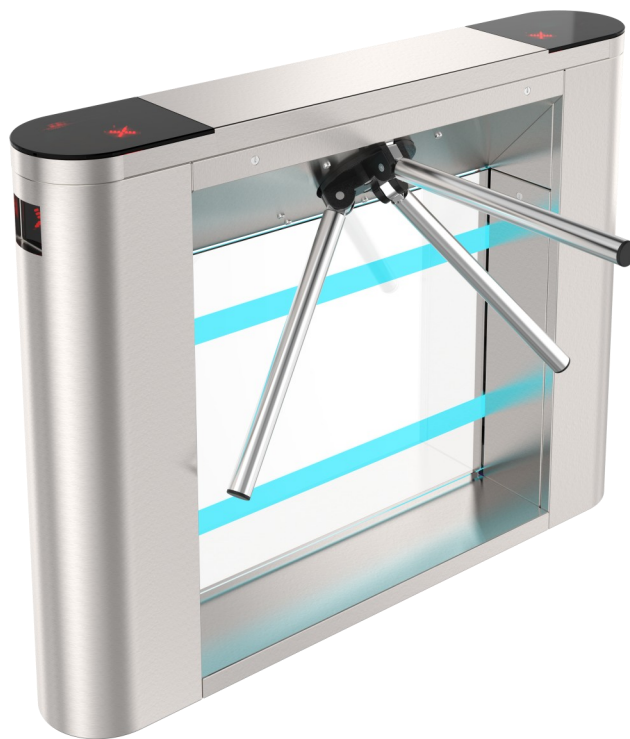

Galaxy-ACR es un trípode diseñado para donde la estética importa.

Estos torniquete trípode están provistos de un sistema mecánico motorizado donde con un suave empuje del brazo el trípode realiza automáticamente el giro de pase. Dispone de caída de brazos que gracias al sistema motorizado rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente.

No permite su armado mientras durante la ausencia de corriente o paro de emergencia. Soporta cargas sobre el brazo de hasta 100 Kg.

Los acabados exclusivos y elegantes combinan en cualquier ambiente. El cristal transparente, dispone de franjas luminosas en azul, rojo o verde según la autorización de paso.

Ventajas

Sistema de control por brazos horizontales.

Mecánica motorizada bidireccional

Armado de brazos automático

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg.


Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, cristal con franjas luminosas, panel de control

Versión 325 cristal sup.




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max. 55W
Movimiento/caudal	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 2 en frontal y superior Cristal iluminado tres estados
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual
Brazos	Diam.40mm Largo 480mm x3
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41-54
Medidas cuerpo	230 x 1000 x 1316 mm
Peso	75Kgr.
Opcional	AISI 316 , galvanizado color RAL personalizado. Batería Emergencia, Integración Lectores no estándar, IP54 para uso exterior.




Medidas

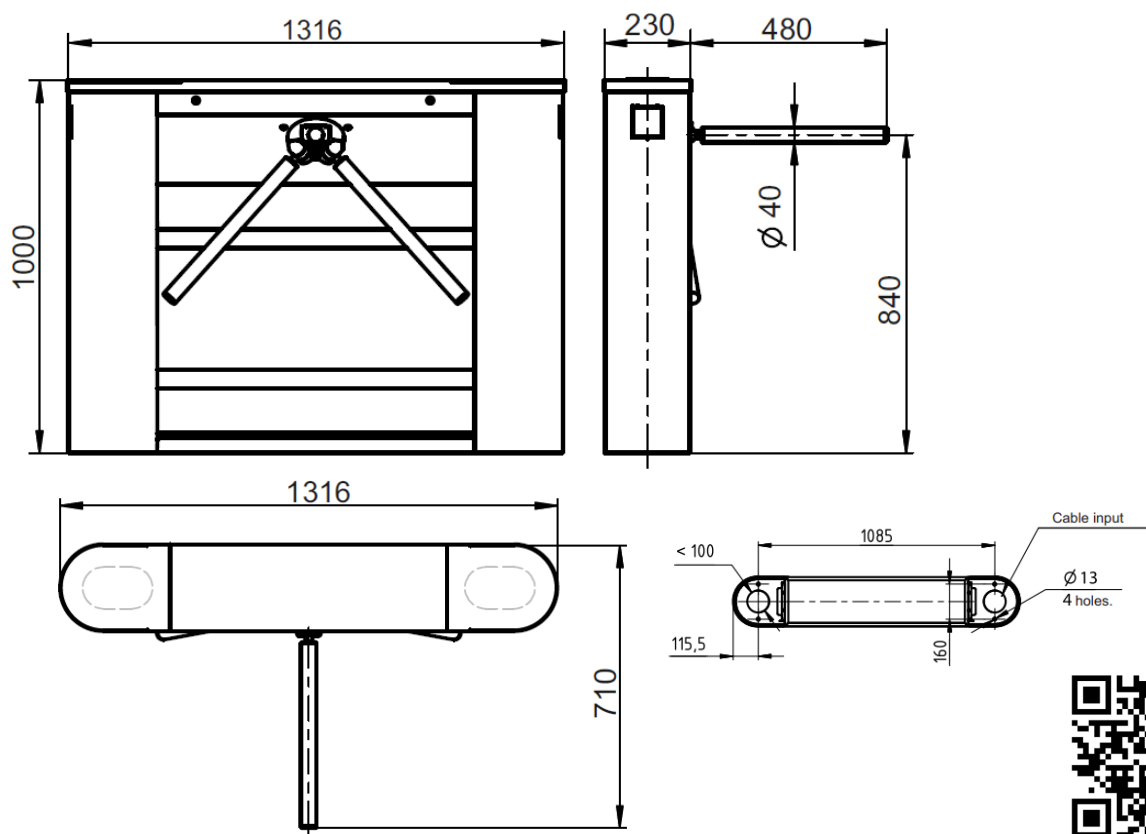

VER VIDEO



Gate GS-ACR

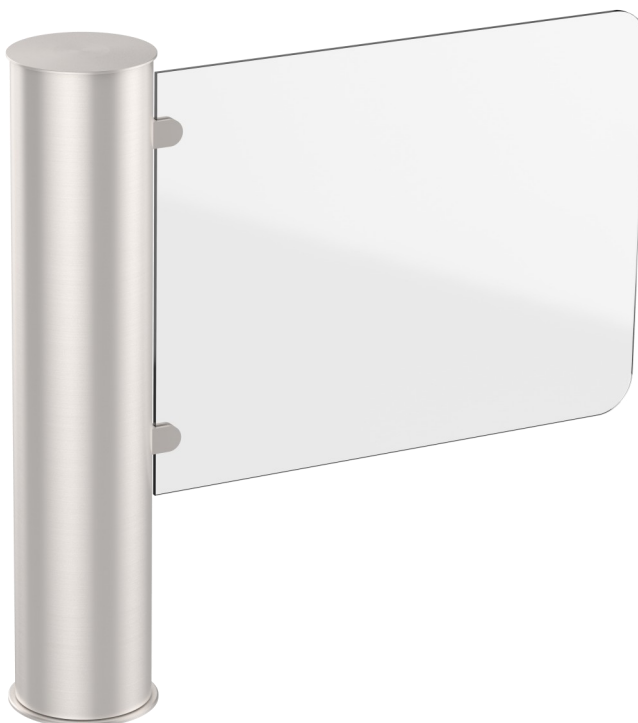

Gate GS portillo para pasos que requieren ancho especial.

Permite un cómodo acceso a personas con sillas de ruedas o que arrastren carretillas, maletas, bultos, etc.

El movimiento se realiza mediante un motor de corriente continua y la configuración / ajuste se puede hacer sobre el par. Después de recibir la señal de apertura el sistema abre la puerta de cristal o tubular (90°) en la dirección de pase. Al cabo del tiempo configurado o mediante el pulso de cerrar, la puerta cierra en la posición inicial. La puerta queda bloqueada en los pasajes no autorizados. En caso de emergencia, la puerta pasa a modo libre.

Ventajas

Sistema de control por puerta bidireccional a 90°

Mecánica motorizada bidireccional con freno eléctrico

Puerta de cristal (ancho de 650 a 900mm)

En ausencia de alimentación queda desbloqueada

Abre en emergencia en el sentido configurado

Estándar

Cilindro INOX cepillado, cristal según versión, botonera maniobras, panel de control.

Versión GS 650

Versión GSH





Características Técnicas

Alimentación	230V 50Hz ac (Opcional batería 12V/7A 4h autonomía)
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 200W
Medidas	1000x815/1065mm, cilindro Ø 225mm
Apertura Pase	Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg
Peso	48 Kgr
Protección	GOST 14254-96 - IP41
Control	Contacto seco
Temperatura	+15 °C / 35 °C
Puertas	Cristal 8mm 650x450 o 650x900mm
Acabados	Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 225mmØ, Hoja de cristal.
Opcional	Batería Emergencia, Pintura Color RAL, serigrafía en cristal, IP65.



Medidas

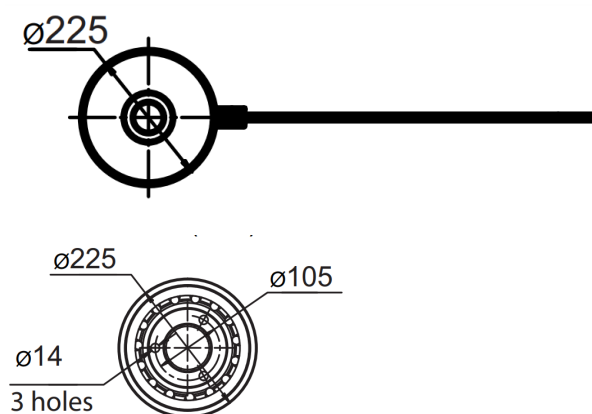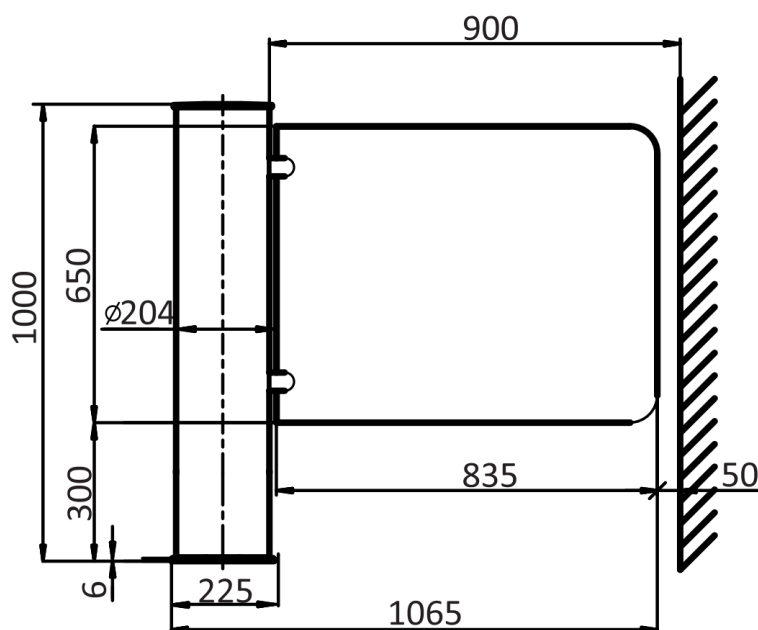

VER VIDEO



Gate TS-ACR



Gate TS portillo para pasos que requieren ancho especial y robustez al mismo tiempo.

Permite un cómodo acceso a personas con sillas de ruedas o que arrastren carretillas, maletas, bultos, etc. Permite paso de mercancías en núcleos de torniquetes trípode.

El movimiento se realiza mediante un motor de corriente continua y la configuración / ajuste se puede hacer sobre el par. Después de recibir la señal de apertura el sistema abre la puerta tubular (90°) en la dirección de pase. Al cabo del tiempo configurado o mediante el pulso de cerrar, la puerta cierra en la posición inicial. La puerta queda bloqueada en los pasajes no autorizados. En caso de emergencia, la puerta pasa a modo libre.

Ventajas

Sistema de control por puerta bidireccional a 90°

Mecánica motorizada bidireccional con freno eléctrico

Puerta con tubo curvado INOX (ancho de 450 a 900mm)

En ausencia de alimentación queda desbloqueada

Abre en emergencia en el sentido configurado

Estándar

Cilindro INOX cepillado, tubo curvado según versión, panel de control

Versión TS 650

Versión TTS




Características Técnicas

Alimentación	230V 50Hz ac (Opcional batería 12V/7A 4h autonomía)
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 200W
Medidas	955x815/1065mm
Apertura Pase	Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg
Peso	42 Kg.
Protección	GOST 14254-96 - IP41
Control	Contacto seco
Temperatura	+15 °C / 35 °C
Puertas	Tubo Ø 28 mm 650x300 o 900x300mm
Acabados	Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 225mmØ, Puerta tubular.
Opcional	INOX pulido, INOX ASI 316, Pintura Color RAL, Batería Emergencia, IP65.




Medidas

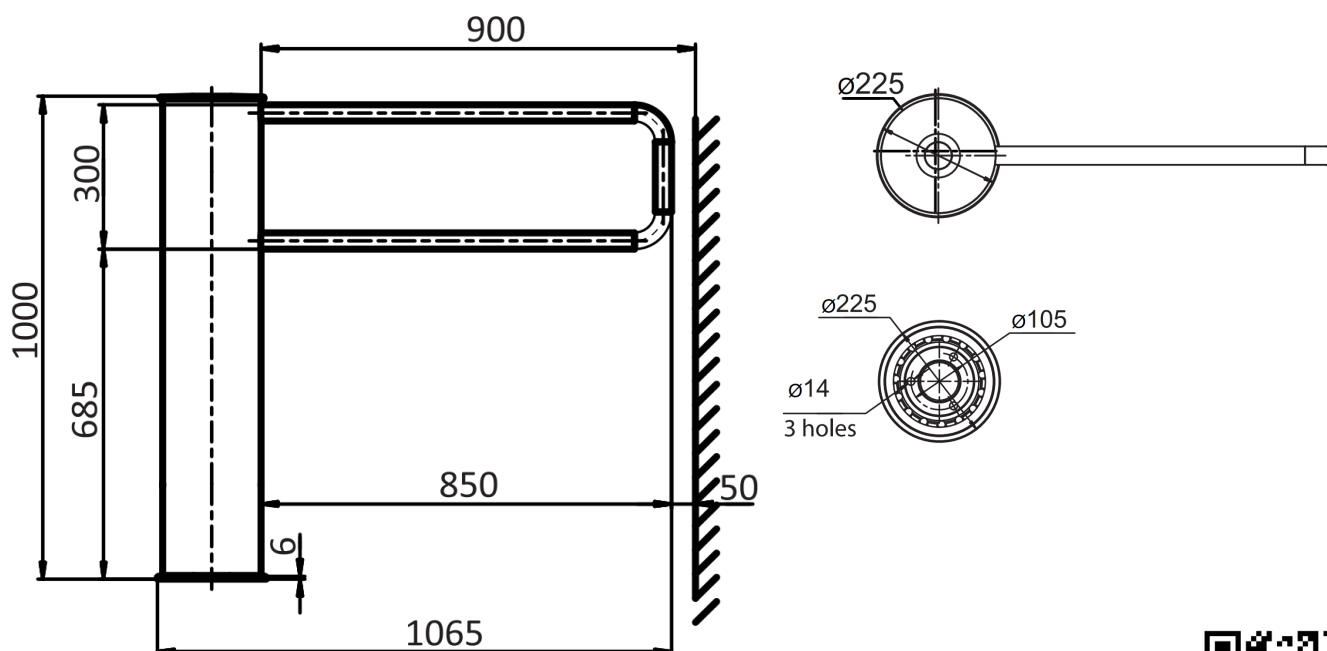

VER VIDEO



Gate GS Slim-ACR

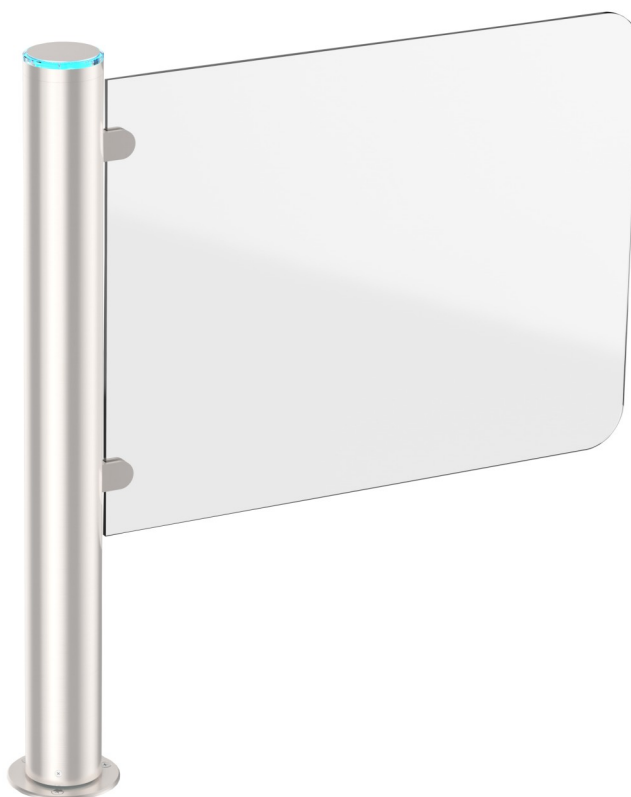

Gate Slim GS con tan solo 101mm de diámetro, para instalaciones en donde se estética y funcionalidad.

El movimiento se realiza mediante un motor de corriente continua y la configuración / ajuste se puede hacer sobre el par. Después de recibir la señal de apertura el sistema abre la puerta de cristal (90°) en la dirección de pase. Al cabo del tiempo configurado o mediante el pulso de cerrar, la puerta cierra en la posición inicial. La puerta queda bloqueada en los pasajes no autorizados. En caso de emergencia, la puerta pasa a modo libre. Una corona de leds nos indica en azul que está en reposo, en verde que abre, en rojo que no está autorizado y no abre.

Ventajas

Sistema de control por puerta bidireccional a 90°

Mecánica motorizada bidireccional con freno eléctrico

Puerta de cristal (ancho de 650 a 900mm)

Cilindro de solo 101mm Ø, con corona de leds (azul, verde, rojo)

Abre en emergencia en el sentido configurado

Estándar

Cilindro INOX cepillado, tubo curvado según versión, panel de control .

Versión SG 650 SLIM




Características Técnicas

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 200W
Medidas	100x701/950mm
Apertura Pase	Apertura 1.8 seg./ Cierre 1.7seg
Peso	42 Kg.
Protección	GOST 14254-96 - IP41
Control	Contacto seco
Temperatura	+15 °C / 35 °C
Puertas	Cristal 650x600 o 650x849mm
Acabados	Cuerpo cilindro INOX cepillado (ASI304) de 101mmØ, Cristal.
Opcional	INOX pulido, INOX AISI 316, Pintura Color RAL, IP65.



Medidas

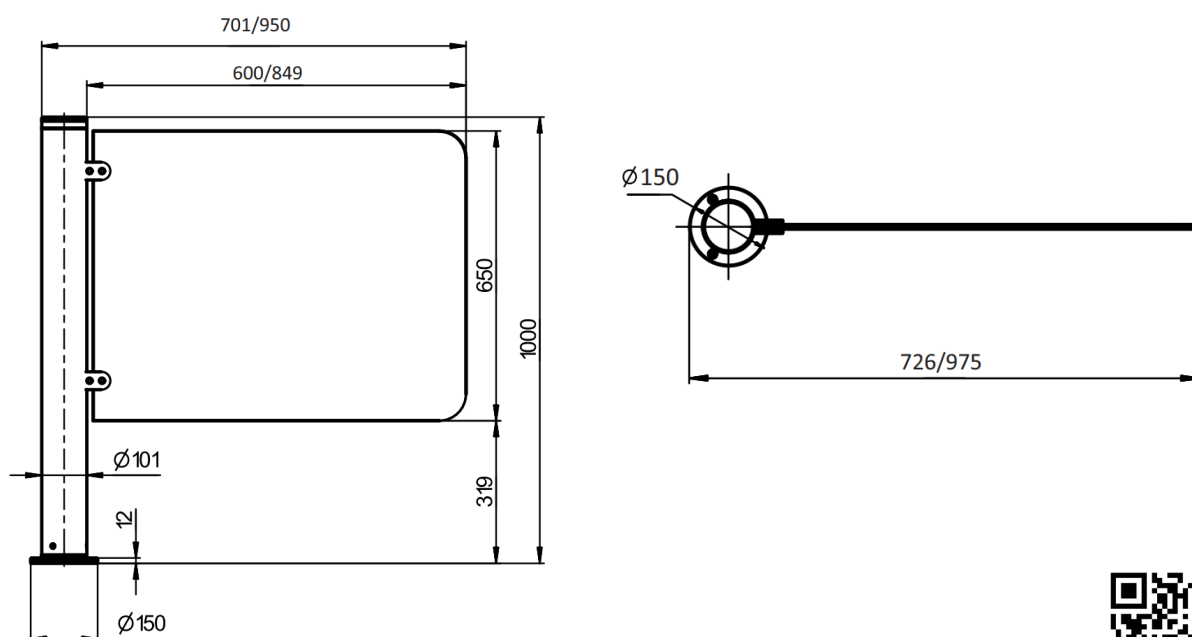

VER VIDEO



Star GS-ACR



Star GS-ACR es una puerta giratoria con un rotor central diseñado en el principio de los clásicos giratorios de altura completa, pero con láminas de cristal.

Su acabado en líneas rectas y su estructura transparente minimizan el impacto visual en cualquier lugar donde se requiera comodidad de paso y pasos únicos.

El movimiento se realiza mediante un motor de corriente continua y la configuración / ajuste se puede hacer sobre el par. Después de recibir la señal de apertura el sistema gira el rotor en $\pm 120^\circ$ en la dirección de pase. Al cabo del tiempo configurado o mediante el pulso de cerrar, el rotor se bloquea. El rotor queda bloqueado en los pasajes no autorizados. En caso de emergencia, pasa a modo libre.

Ventajas

Sistema de control por puertas bidireccionales de 120°

Mecánica motorizada bidireccional con freno eléctrico

Ancho de paso 580mm

Caudal de paso en libre 60 personas/min, en controlado 20 personas/min

En emergencia gira en cualquier sentido

Estándar

Cilindro INOX cepillado, cristal o tubo según versión, panel de control.

Versión TS





Características Técnicas

Alimentación	230V 50Hz ac (Opcional batería 12V/7A 4h autonomía)
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 200W
Medidas	1000x1300x1450mm, cilindro Ø 225mm
Apertura Pase	Apertura 0,8 seg.
Peso	90 Kgr
Protección	GOST 14254-96 - IP41
Control	Contacto seco
Temperatura	+15 °C / 35 °C
Puertas	Cristal 8mm 650x450
Acabados	Cuerpo cilindro INOX cepillado (AISI 304) de 225 mmØ, Puerta cristal.
Opcional	Batería Emergencia, Pintura Color RAL, serigrafía en cristal, puertas en metacrilato.



Medidas

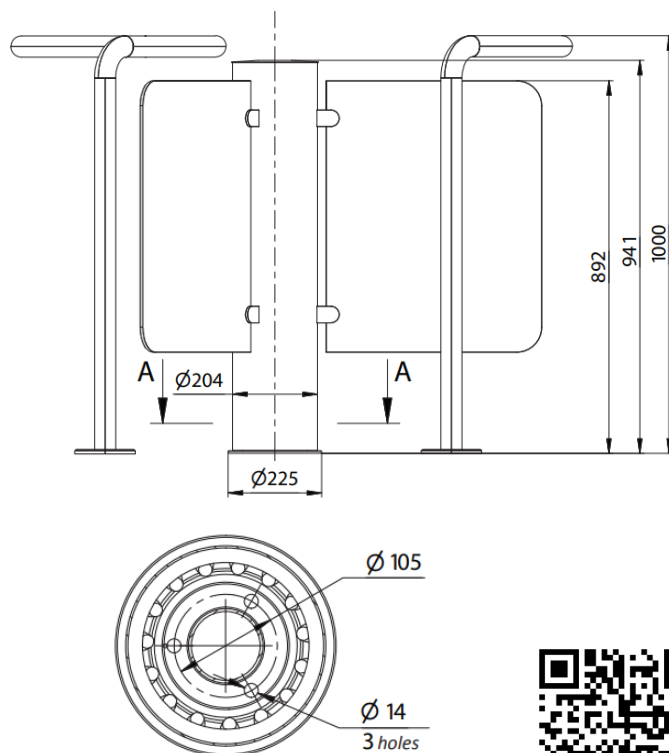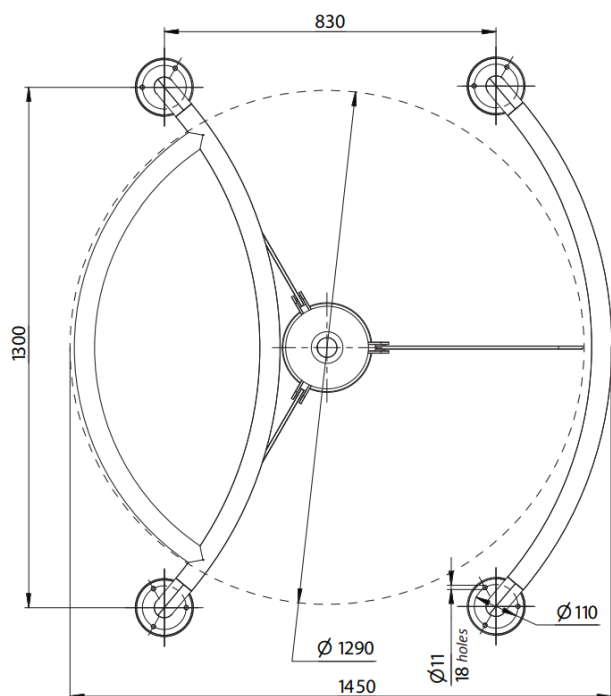

VER VIDEO



Sweeper-ACR



Los pasillos motorizados Sweeper-ACR son equipos de control de acceso a personas que permiten un cómodo pase con una apertura libre de hasta 90 cm ofreciendo una sensación de amplitud.

Su funcionamiento es de plegado de las puertas en cada sentido de pase pudiéndose escoger distintas medidas de 550 a 900mm.

El cuerpo del pasillo es muy espacioso con puertas con cierre de seguridad en cada lateral del cuerpo para alojar buzones de tarjetas o cajas monederas.

Las puertas se pliegan 90° en cada sentido de pase y disponen de un sistema anti-atrape y alarma en caso de intento de pase fraudulento.

La instalación de un pasillo estándar se realiza con el Sweeper-1, formado por dos muebles extremos y se amplía con el Sweeper-2 que es el mueble intermedio. Funcionamiento máster-esclavo.

Ventajas

Sistema de control por puertas plegadas en cada sentido.

Mecánica motorizada bidireccional

Control de dirección de paso

Alarma de intento de paso fraudulento

Espacio para buzones recolectores de tarjetas

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX, Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control.

Versión AL



Versión HG




Características Técnicas

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac
Consumo	En reposo Min. 48W. Max 155W
Medidas	SWEEPER 1: 1.370 x 1.510 x 2.260 mm / SWEEPER 2: 1.980 x 2.220 x 2.260 mm
Puertas	8x320x1200 mm x 1 (op. 42mm) o Cristal
Peso	SWEEPER 1: 90 Kg / SWEEPER 2: 95 Kg
Pictogramas	Tira Leds Azul/Verde/Roja
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto)
Velocidad	0,8 seg.
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304)
Opcional	Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL



Medidas

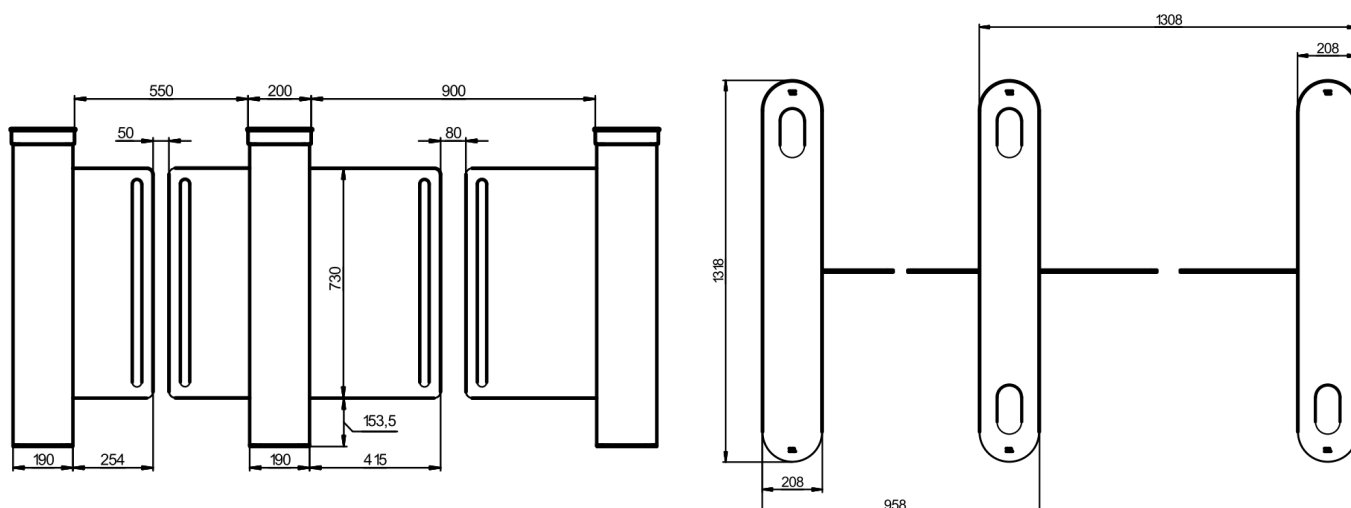

VER VIDEO



Sweeper S-ACR



Sweeper S-ACR con sólo 11 cm la máxima funcionalidad con pasos de hasta 900 mm de ancho.

Su funcionamiento es de plegado de las puertas en cada sentido de pase pudiéndose escoger distintas medidas de 550 a 900mm.

El cuerpo del pasillo es realmente innovador con un diseño excepcional y una anchura de **sólo 11cm** con acabados elegantes combinando inoxidable y cristal negro. Las puertas se abren 90° en cada sentido de pase y disponen de un sistema anti-atrapado y alarma en caso de intento de pase fraudulento.

La instalación de un pasillo estándar se realiza con el SweeperS-1, formado por dos muebles extremos y se amplía con el SweeperS-2 que es el mueble intermedio. Funcionamiento máster- esclavo.

Ventajas

Sistema de control por puertas plegadas en cada sentido.

Mecánica motorizada bidireccional

Control de dirección de paso

Alarma de intento de paso fraudulento

Ancho del mueble de solo 110mm

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Pictogramas frontales y superiores, tiras de leds tricolor, cristal con franjas luminosas, panel de control.




Características Técnicas

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac
Consumo	En cada pase Max 150W
Medidas	1.334 x 1.000 x 110 mm
Puertas	Cristal 250x760mm(op. 42mm)
Peso	Max 126Kg
Pictogramas	Tira Leds tri color + Flecha frontal
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto)
Velocidad	0,8 seg.
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304)+Superior Cristal Negro.
Opcional	Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL



Medidas

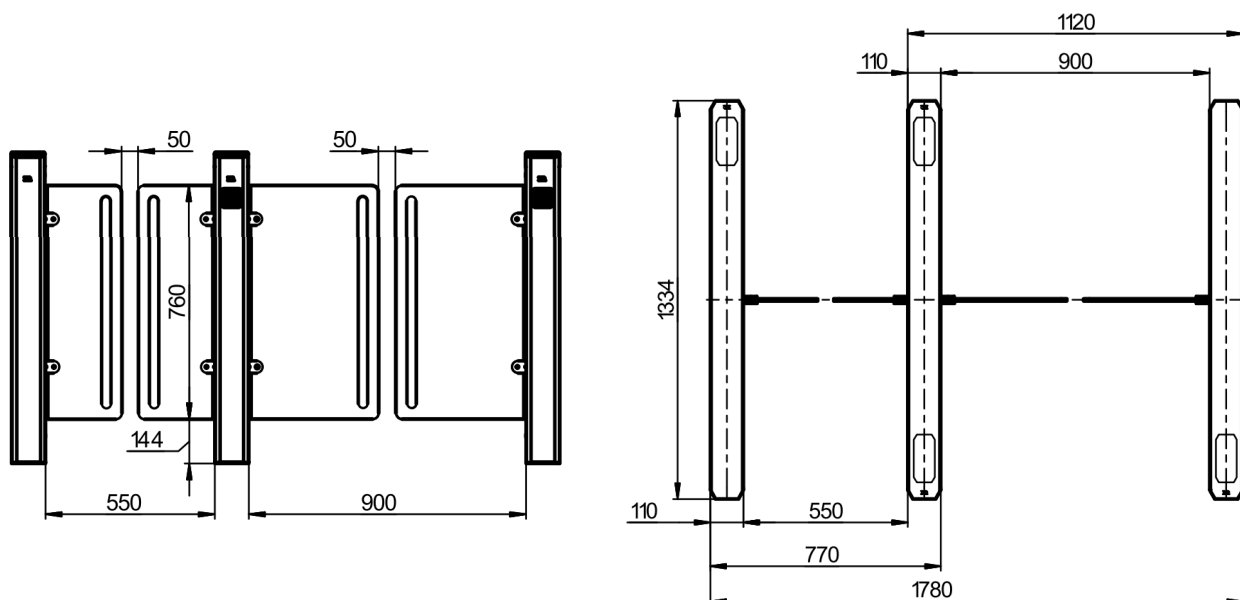

VER VIDEO



Jetpan-ACR



Jetpan-ACR son pasillos rápidos para zonas que requieren un cierre de altura especial

Su funcionamiento es de deslizamiento de las puertas en cada mueble dejando el paso libre. Su altura garantiza que no puedan ser burladas mediante el salto.

El cuerpo del pasillo es muy espacioso con puertas con cierre de seguridad en cada lateral del cuerpo para alojar buzones de tarjetas o cajas monederas.

Las puertas se retraen lateralmente y disponen de un sistema anti-atrapado y alarma en caso de intento de pase fraudulento.

El conexionado entre muebles es extremadamente sencillo a través de cable UTP, siguiendo la estructura máster-esclavo.

Ventajas

Sistema de control por puertas replegadas.

Mecánica motorizada rápida (1 seg por operación) bidireccional

Control de dirección de paso

Alarma de intento de paso fraudulento

Espacio para buzones recolectores de tarjetas

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX, Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control

Versión 900




Características Técnicas

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac (Batería opcional 12Vcc 7A)
Consumo	En reposo Min. 24W. Max 155W
Medidas	1.522 x 1.000 x 1.080 mm
Puertas	8x209x1200 mm x 1 (op. Cristal)
Peso	Paso de 500 211 Kg / Paso de 900 345Kg
Pictogramas	Tira Leds Azul/Verde/Roja
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	+1° C / +40° C (interior o cubierto)
Velocidad	1 seg.
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (grado 304). (Op. Puertas Plexiglás)
Opcional	Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL



Medidas

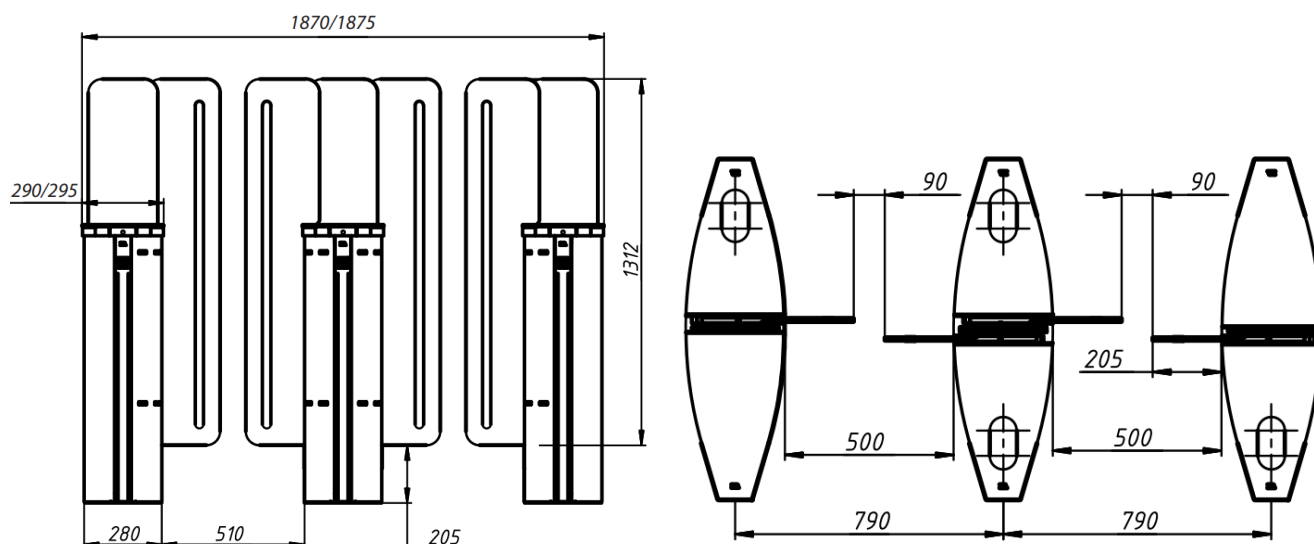

VER VIDEO



Speedblade-ACR



Speedblade-ACR, velocidad con paneles retráctiles con la máxima estética.

Su funcionamiento es de repliegado de las puertas en cada mueble dejando el paso libre. Su forma de repliegue permite realizar aperturas y cierres muy rápidos (0,6 seg).

El cuerpo del pasillo es muy espacioso con puertas con cierre de seguridad en cada lateral del cuerpo para alojar buzones de tarjetas o cajas monederos.

Las puertas se repliegan lateralmente y disponen de un sistema anti-atrapado y alarma en caso de intento de pase fraudulento.

El conexionado entre muebles es extremadamente sencillo a través de cable UTP, siguiendo la estructura máster-esclavo.

Ventajas

Sistema de control por puertas repliegadas triangulares.

Mecánica motorizada rápida (0,6 seg por operación) bidireccional

Control de dirección de paso

Alarma de intento de paso fraudulento

Espacio para buzones recolectores de tarjetas


Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX, Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control

Versión 900




Características Técnicas

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac (Batería opcional 12Vcc 7A)
Consumo	En reposo Min. 24W. Max 155W
Medidas	1.522 x 1.000 x 1.080 mm
Puertas	8x209x1200 mm x 1 (op. Cristal)
Peso	Paso de 500 211 Kg / Paso de 900 345Kg
Pictogramas	Tira Leds Azul/Verde/Roja
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	+1° C / +40° C (interior o cubierto)
Velocidad	0,6 seg.
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (grado 304). (Op. Puertas Plexiglás)
Opcional	Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, IP54



Medidas

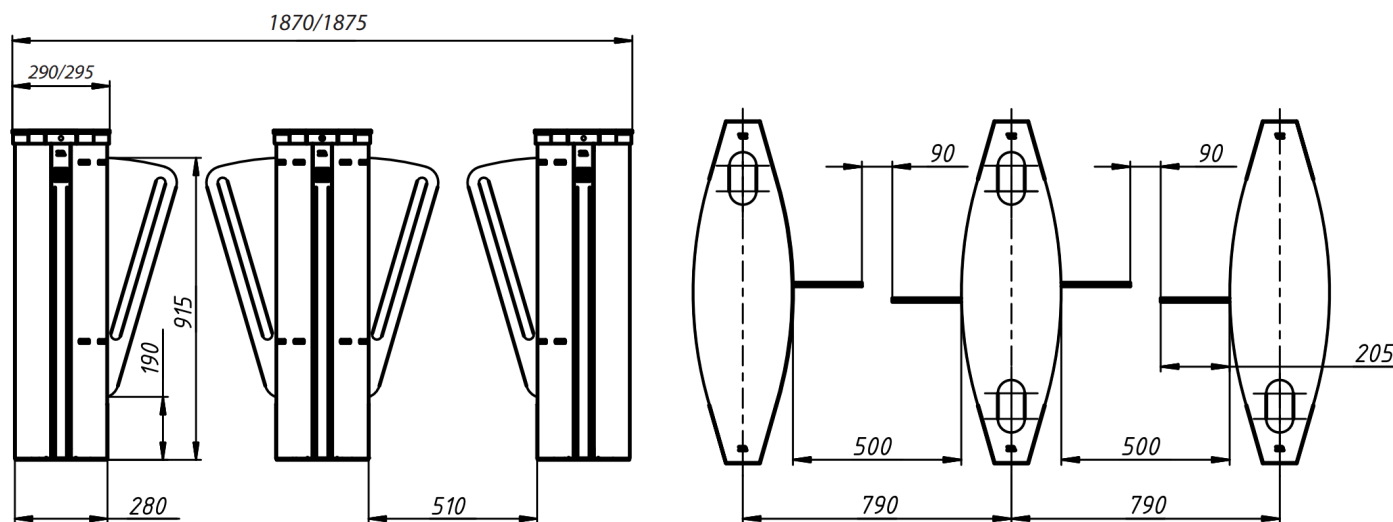

VER VIDEO



Sweeper HG-ACR



Sweeper HG-ACR de hasta 180 cm de altura con comodidad, amplitud y seguridad.

Su funcionamiento es de plegado de las puertas en cada sentido de pase pudiéndose escoger distintos anchos de paso entre 55 cm a 90 cm.

Las puertas de 180 cm de altura se pliegan 90° en cada sentido de pase y disponen de un sistema anti-atrapado y alarma en caso de intento de pase incorrecto o fraudulento.

La instalación de un pasillo estándar se realiza con el SweeperHG-1, formado por dos muebles extremos y se amplía con el SweeperHG-2 que es el mueble intermedio. El conexionado entre muebles es extremadamente sencillo a través de cable UTP, siguiendo la estructura máster-esclavo.

Ventajas

Sistema de control por puertas plegadas en cada sentido.

Mecánica motorizada bidireccional

Control de dirección de paso

Alarma de intento de paso fraudulento

Espacio para buzones recolectores de tarjetas

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón lateral con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX, Pictogramas de paso, cristal con franjas luminosas, panel de control

Versión AL




Características Técnicas

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac (Batería emergencia 12Vcc7A Opcional)
Consumo	En cada pase Max 155W
Medidas	932x1439x1800 mm
Puertas	250x1650mm (op. 450mm) o Cristal
Peso	Max 450 Kg
Pictogramas	Tira Leds tri color + Flecha Superior
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	+1° C / +40 ° C (interior o cubierto) IP41
Velocidad /Caudal	1,2 seg. / 27 personas/min con control de accesos
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (grado 304)+Superior Cristal Negro. (Op. Puertas Plexiglás)
Opcional	Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox316.



Medidas

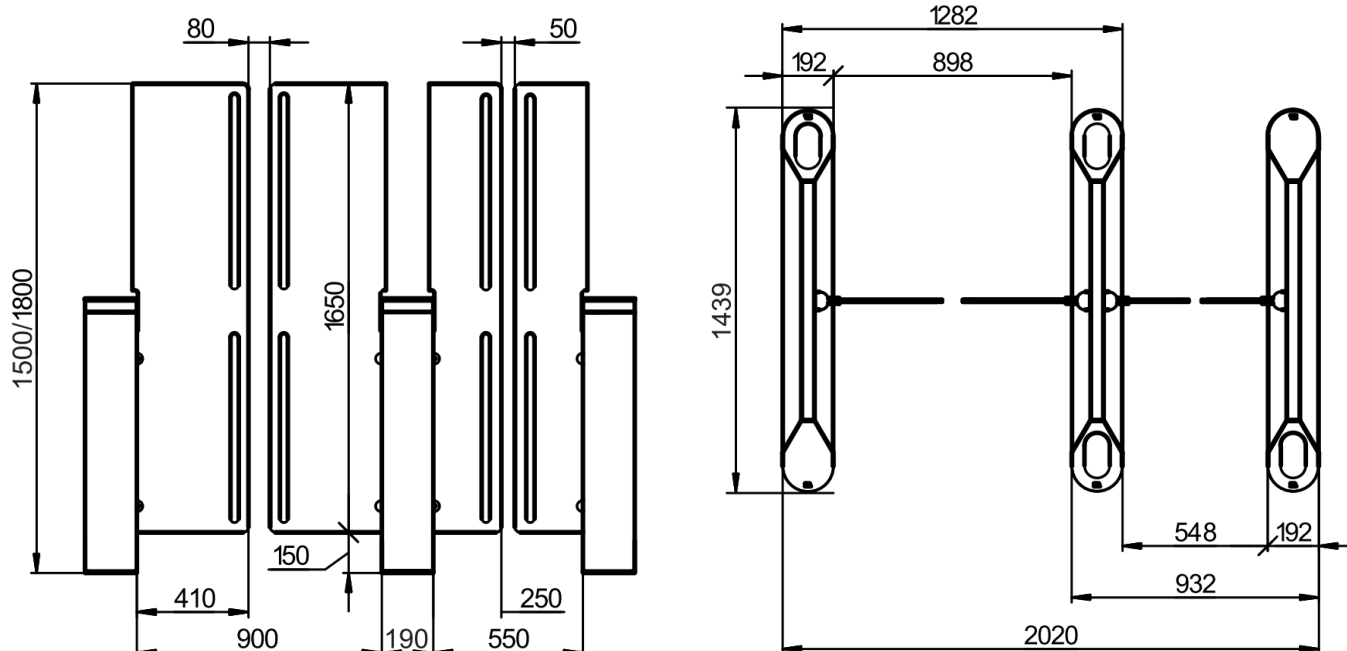

VER VIDEO



Sesame Basic-ACR



Sesame Basic-ACR la solución más básica para molinetes verticales de seguridad.

Un cajón superior permite una capacidad más que suficiente para albergar el rotor mecánico, la electrónica de control. El paso de cables se puede realizar por los tubos de soporte de la estructura.

Los acabados pueden elegirse en diferentes pintados y materiales dependiendo de su utilización en interiores o intemperie. Acero inoxidable (304 o 316) o galvanizado y pintado en polvo al horno. Además se puede incorporar el módulo calefactor que permite trabajar al molinete en muy bajas temperaturas (-50 °C).

Pueden adquirirse en versiones motorizadas donde con un suave empuje del brazo el molinete acompaña el giro de pase.

Ventajas

- Sistema de control bi direccional de altura completa en Y (120°)
- Mecánica bidireccional /Mecánica motorizada bidireccional
- Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica
- Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo
- Fácil montaje e instalación
- Pictogramas frontales
- Arcón superior con espacio para placas adicionales.

Estándar

- Mueble INOX , Pictogramas de paso, panel de control , panel de control .

Versión X



Versión L




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max 55W
Medidas	1.420 x 1.158 x 2.300 mm
Mecánica	Electro mecánica Op. L Motorizado x1
Peso	155 Kg
Pictogramas	Punto Rojo/Verde x 2
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-10° C / +40° C (Opcional -50 ° C con la unidad de calefactor)
Brazos	Tres brazos en ángulo de 120 grados, Tramas de 11 barras por brazo de Ø42mm x 2mm
Acabados y Pintura	Acero inoxidable (grado 304) Pulido o cepillado. Opcional Electro (cadmio) o galvanizado por inmersión en caliente.

Opcional Exterior (IP54), Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox316.



Medidas

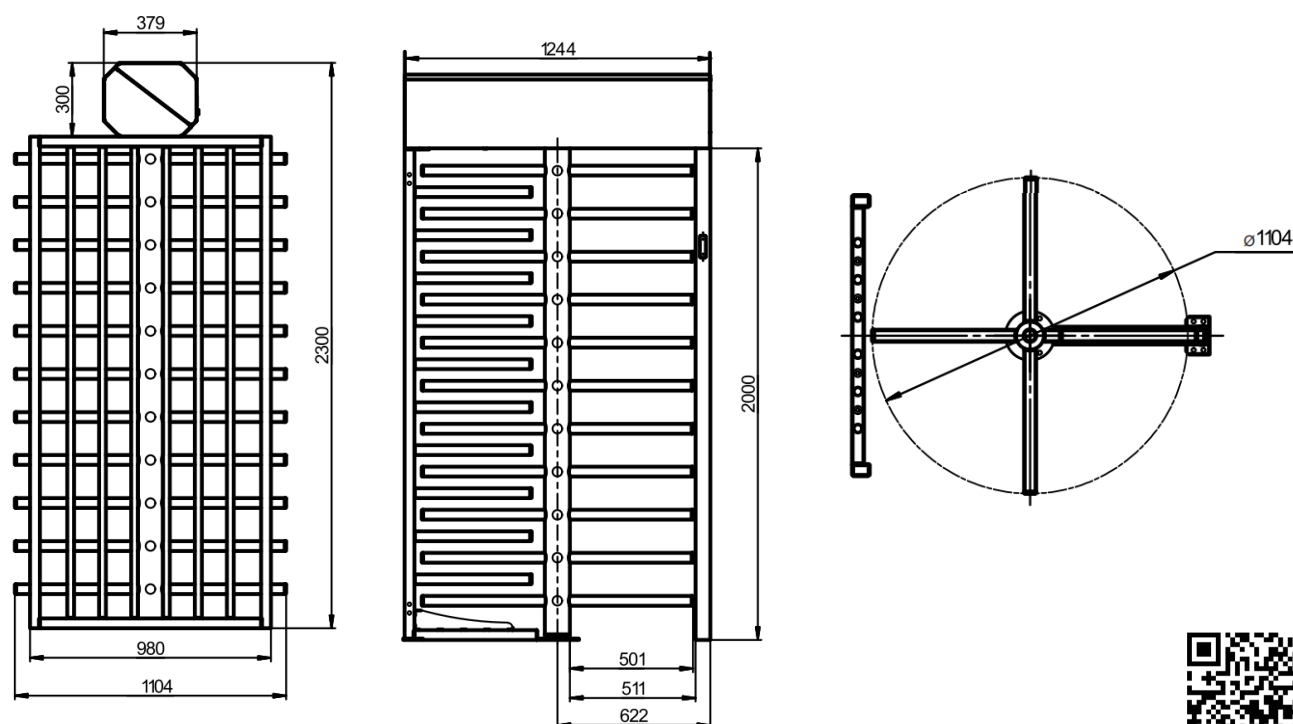

VER VIDEO



Sesame-ACR



Sesame –ACR la solución más robusta de molinetes verticales.

Un cajón superior permite una capacidad más que suficiente para albergar el rotor mecánico, la electrónica de control. El paso de cables se puede realizar por los tubos de soporte de la estructura.

Los acabados pueden elegirse en diferentes pintados y materiales dependiendo de su utilización en interiores o intemperie. Acero inoxidable (304 o 316) o galvanizado y pintado en polvo al horno. Además se puede incorporar el módulo calefactor que permite trabajar al molinete en muy bajas temperaturas (-50 °C).

Pueden adquirirse en versiones motorizadas donde con un suave empuje del brazo el molinete acompaña el giro de pase.

Ventajas

Sistema de control bi direccional de altura completa en Y

Mecánica motorizada bidireccional , reja lateral de protección del rotor.

Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica

Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo

Fácil montaje e instalación


Pictogramas frontales

Arcón superior con espacio para placas adicionales.


Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso. panel de control .

Versión X



Versión X Twin




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max 55W
Medidas	1.420 x 1.158 x 2.300 mm
Mecánica	Electro mecánica Op. L Motorizado x1
Peso	375 Kg
Pictogramas	Punto Rojo/Verde x 2
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-10° C / +40° C (Opcional -50 ° C con la unidad de calefactor)
Brazos	Tres brazos en ángulo de 120 grados, Tramas de 11 barras por brazo de Ø42mm x 2mm
Acabados y Pintura	Acero inoxidable (grado 304) Pulido o cepillado. Opcional Electro (cadmio) o galvanizado por inmersión en caliente.

Opcional Exterior (IP54), Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL



Medidas

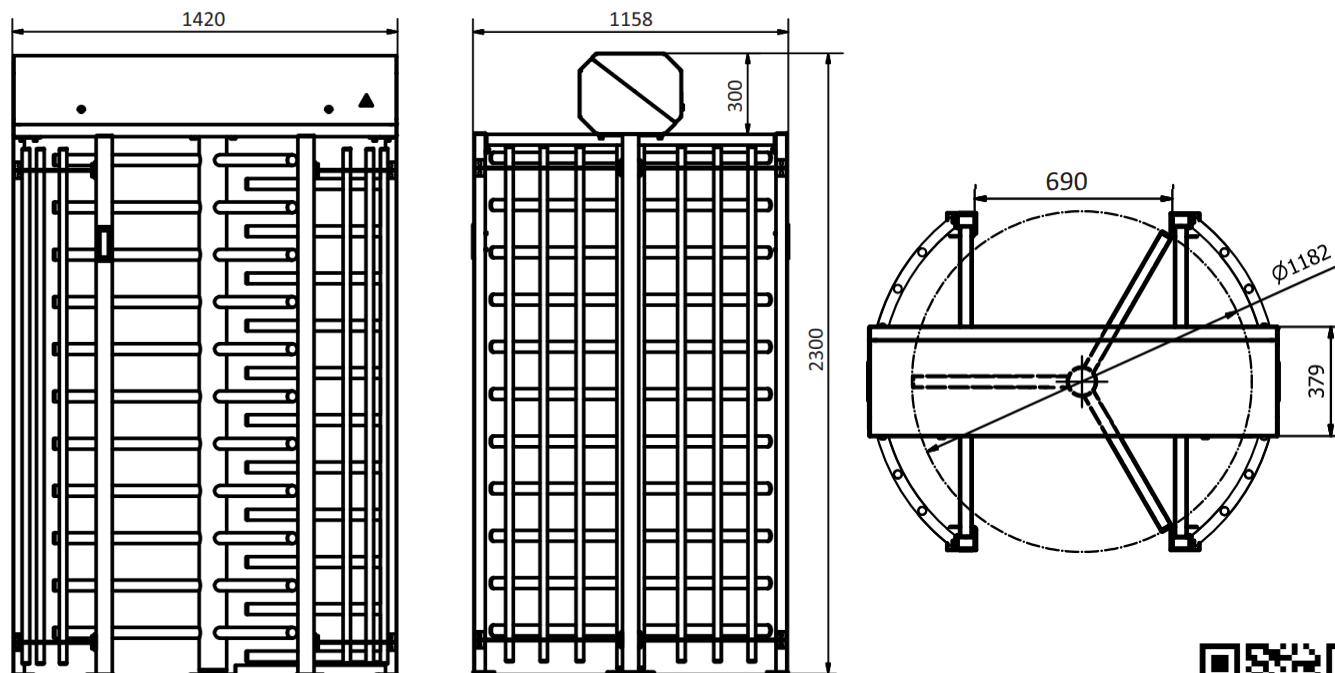

VER VIDEO



Glass go-ACR



Glass go—ACR es un molinete vertical diseñado para instalaciones donde la estética es un valor importante.

Su acabado en líneas rectas y su estructura transparente minimizan el impacto visual en cualquier lugar donde se requiera un alto nivel de seguridad y comodidad de paso.

Los acabados pueden elegirse en diferentes pintados y materiales dependiendo de su utilización en interiores o intemperie. Acero inoxidable (304 o 316) o galvanizado y pintado en polvo al horno. Además se puede incorporar el módulo calefactor que permite trabajar al molinete en muy bajas temperaturas (-10 °C).

Ventajas

- Sistema de control bi direccional de altura completa en Y
- Mecánica motorizada bidireccional , Paredes acristaladas.
- Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica
- Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo
- Fácil montaje e instalación (totalmente montado y soldado o desmontado)
- Pictogramas frontales
- Arcón superior con espacio para placas adicionales.

Estándar

- Mueble INOX , Puertas del rotor en cristal, Pictogramas de paso, panel de control .

Versión Y



Versión S




Características Técnicas

Alimentación	100-240V 50-60Hz ac (Opcional batería 12Vcc 7A)
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 150W
Medidas	Base 1.175Ø x ArcónØ 1.430 x 2.306 mm
Mecánica	649mm
Peso	470Kgr
Pictogramas	Pictogramas x 2
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	+1° C / +40° C (Opcional -10° C con la unidad de calefactor)
Brazos	Tres líneas de palas en ángulo de 120 grados, Tramas de 3 palas por línea
Acabados y Pintura	Acero inoxidable (grado 304). Cristal curvado
Opcional	Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL



Medidas

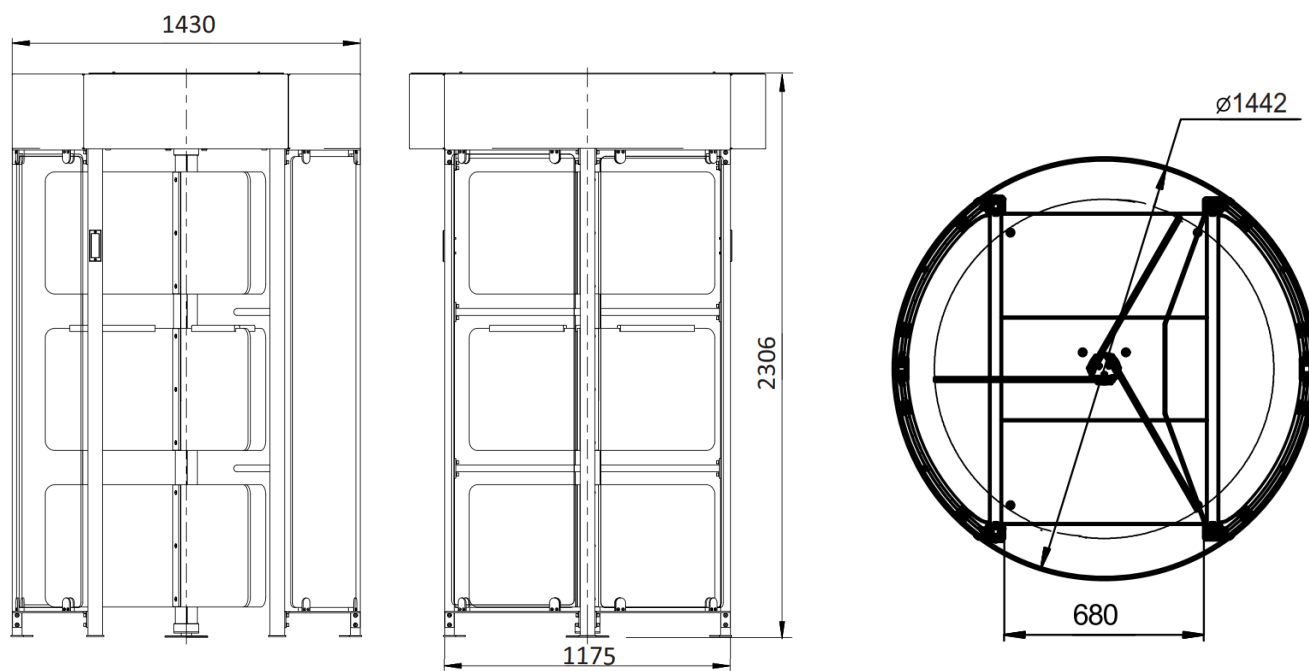

VER VIDEO



Bicyclone-ACR



Bicyclone-ACR Molinete para pasos especiales donde se requiere versatilidad.

Las diferentes configuraciones y modelos le permiten elegir la solución perfecta para su aplicación.

Los pictogramas nos indican el estado de cada momento azul en espera, verde de autorización o rojo de bloqueo.

Podemos utilizar el molinete para todas las posibilidades de paso.

1.- Peatones: Pasando la tarjeta por el lector autoriza el pase en el sentido permitido.

2.- Peatón + Bicicleta: Pasando la tarjeta por el lector autoriza el pase en el sentido permitido al empujar con la rueda suavemente la puerta de bicicletas esta se abre automáticamente.

3.- Minusválidos (PMR): Pasando la tarjeta por el lector de minusválidos autoriza el pase abriendo la puerta de minusválidos.

Ventajas

Sistema de control bi direccional de peatones con bicicletas o minusválidos

Mecánica motorizada bidireccional con rotor y puerta

Control de dirección de paso permite desbloqueo por llave mecánica

Soportes preparados para entrada de cableado desde el suelo

Fácil montaje e instalación

Pictogramas frontales

Arcón superior con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX , Puertas de 700mm, Pictogramas de paso. panel de control .

Versión 900



Versión 900W




Características Técnicas

Alimentación	10-240V 50-60Hz ac (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	En reposo Min. 100W. Max 500W
Medidas	2.350 x2.300x 1.232 mm
Ancho paso	Rotor 650mm+Puerta 700mm (Opcional Puerta Paso 900mm)
Peso	700 Kg
Pictogramas	3 Pictogramas x 2
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-17 ° C / 68 ° C (Opcional -40 ° C con la unidad de calefactor)
Brazos	Tres brazos en ángulo de 120 grados, Tramas de 11 barras por brazo de Ø42mm x 2mm
Acabados y Pintura	Acero recubierto con fosfato pintado electrostáticamente, de acero inoxidable (grado 304) . Opcional Electro (cadmio) o galvanizado por inmersión en caliente.
Opcional	Exterior (IP54), Puerta 900mm, Integración Lectores, Pintura Color RAL




Medidas

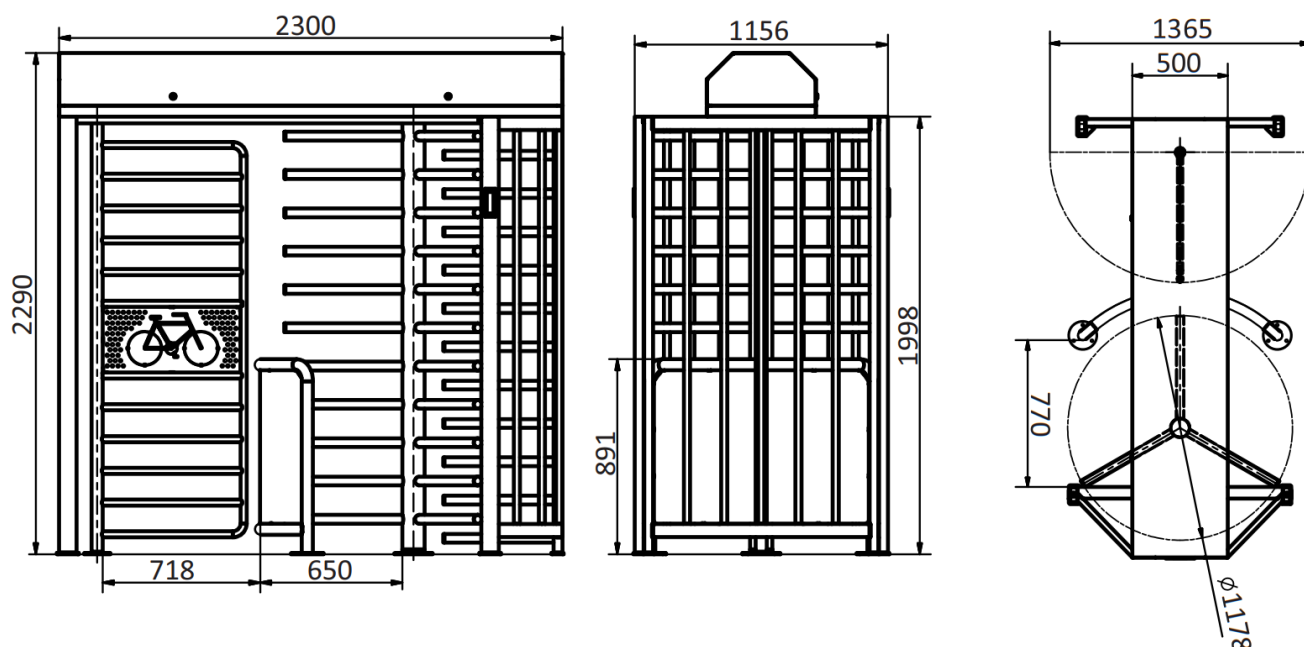

VER VIDEO





Fire Gate-ACR



Valla INOX-ACR



Valla cristal-ACR





EM Door-ACR



Báculos para lectores



Buzón recolector tarjetas

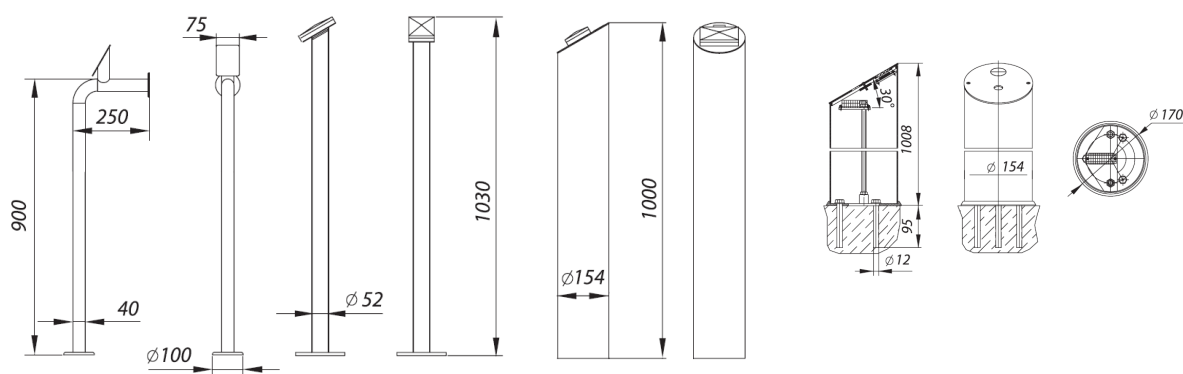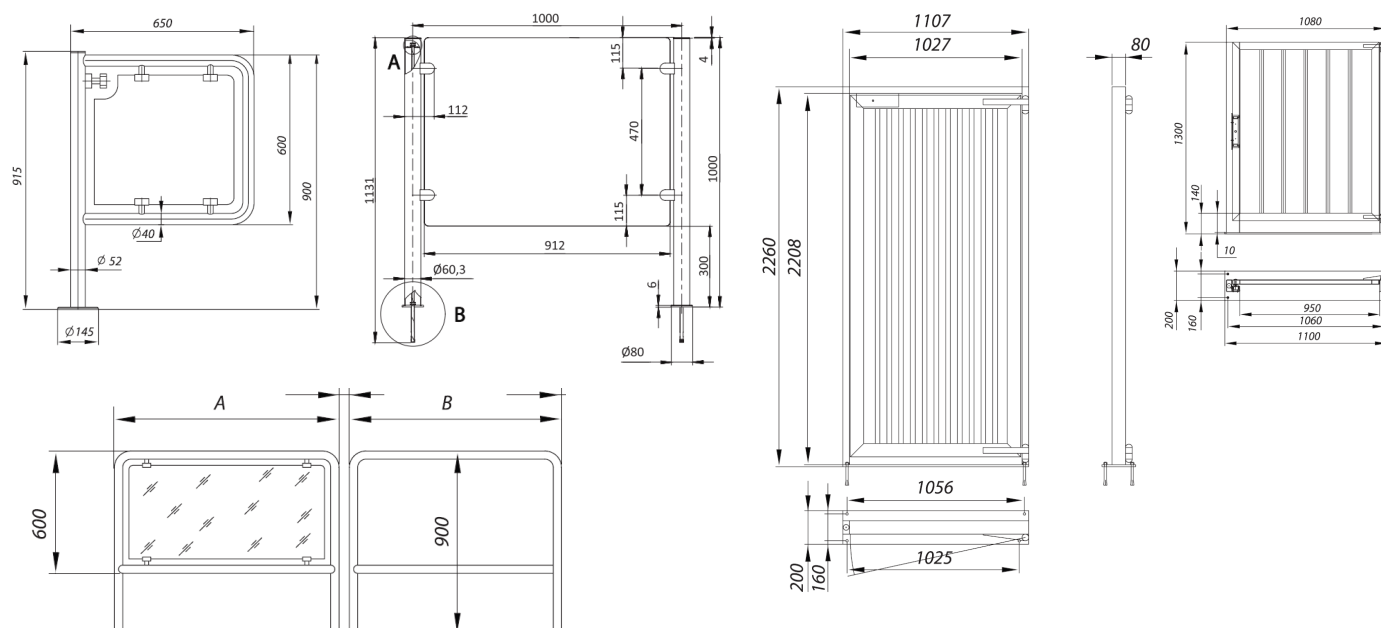



accessor

Costa d'en Paratge, 6A

08500 Vic (Barcelona)

T 902 447 442 / (+34) 93 886 9105

Juan Oró · Nave 17

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

T 91 077 0046

info@accessor.com

accessor.com