

APTA PARA TRÁNSITOS MEDIO-ANCHOS PARA USO EN COMUNIDADES Y EMPRESAS

Es una combinación muy lograda de gran elegancia y correcta proporción de las formas que destacan, de manera agradable, la robustez de la estructura. En su interior se aloja una mecánica adecuada para su uso en comunidades de vecinos.


Contiene un dispositivo que garantiza la seguridad, especialmente en fase de cierre (según las normas EN12453), como se requiere en los accesos mixtos. También la combinación de colores contribuye a la belleza de esta barrera cuyo diseño seguramente no pasa desapercibido.

Por la sobriedad de sus formas se integra per-



Bandas reflectantes y cordones luminosos para señalización de estado incluso en zonas poco iluminadas.

Fabricados en Acero pintado al horno con cataforesis.

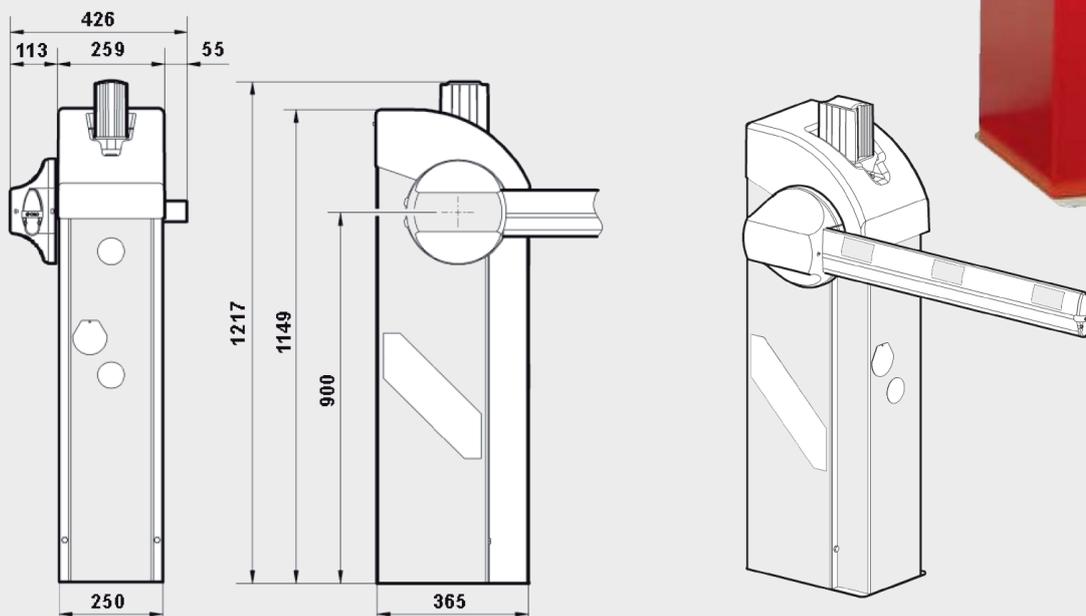

CARACTERÍSTICAS COLORADO K4/ K6

K4-ACR

K6-ACR

	K4-ACR	K6-ACR
Motoreductor	Tensión	24 V CC
	Velocidad Motor	2450 RPM
	Resistencia óhmica	1,07 Ω
	Motor	72 W
	Reductor	540:1
	Lubricación	Grassa TAMAOIL TAMLIGTH GREASE EP2
	Desplazamiento	Directa en el eje de salida del motor
	Absorción	0,5 / 3,3 A
	Temperatura de funcionamiento	- 30° C +60°C
	Revoluciones de Salida	2 / 4 rpm
Cuadro	Tiempo de apaerura	De 3 a 8 seg.
	Modelo	LOG7BT
	Tensión alimentación	230 V ± 10%; 50 - 60Hz
	Embrague	Electrónica (regulación de par)
	Acercamiento fin maniobra	Con relentamiento
Estructura	Seguridad ante choque	Encoder Óptico
	Reacción al Choque	Inversión de Marcha y parada en apertura
	Registro de Carrera	Autoaprendizaje
	Estructura	Fe 360 Chapa decapada 2mm
	Dimensiones	300 L x 220 P x 1.155 Hmm
	Maniobra a Mano	Desde el exterior con llave
	Pintura	Pretratamiento en Catafortesis a 200°C+Pintura con polvo 180°C
	Color estandard	Polvo Poliester termoendurecedor rojo RAL 3002 con efecto (piel de naranja)
	Resistencia neblina salina	Instituto "CERMET" 700 h (ASTM B 117) sin punto de corrosión
	Partes Metálicas	Equipotencial
Barra	Grado de Protección	IP 64
	Seguridad apertura armario	Microruptor de seguridad (Inive la centralita)
	Embalado	Cartón ecológico
	Peso	48 Kgr.
	Asta	Aluminio 6060
Opción	Longitud Asta	Redonda 60mm de 2,5 a 4m / Rectangular 80x20mm de 2,5 a 3,5m
	Color	Blanca con catadióptricos Rojos
	Altura desde el suelo	950mm
	Equilibrado	Tramite Muelle de tracción ext 50mm
	Color-B	Cordón Luminoso a Leds Color Cuerpo en carta RAL