


CONEXIONES MODULO RELES


FOTO 1




CONFIGURACIONES

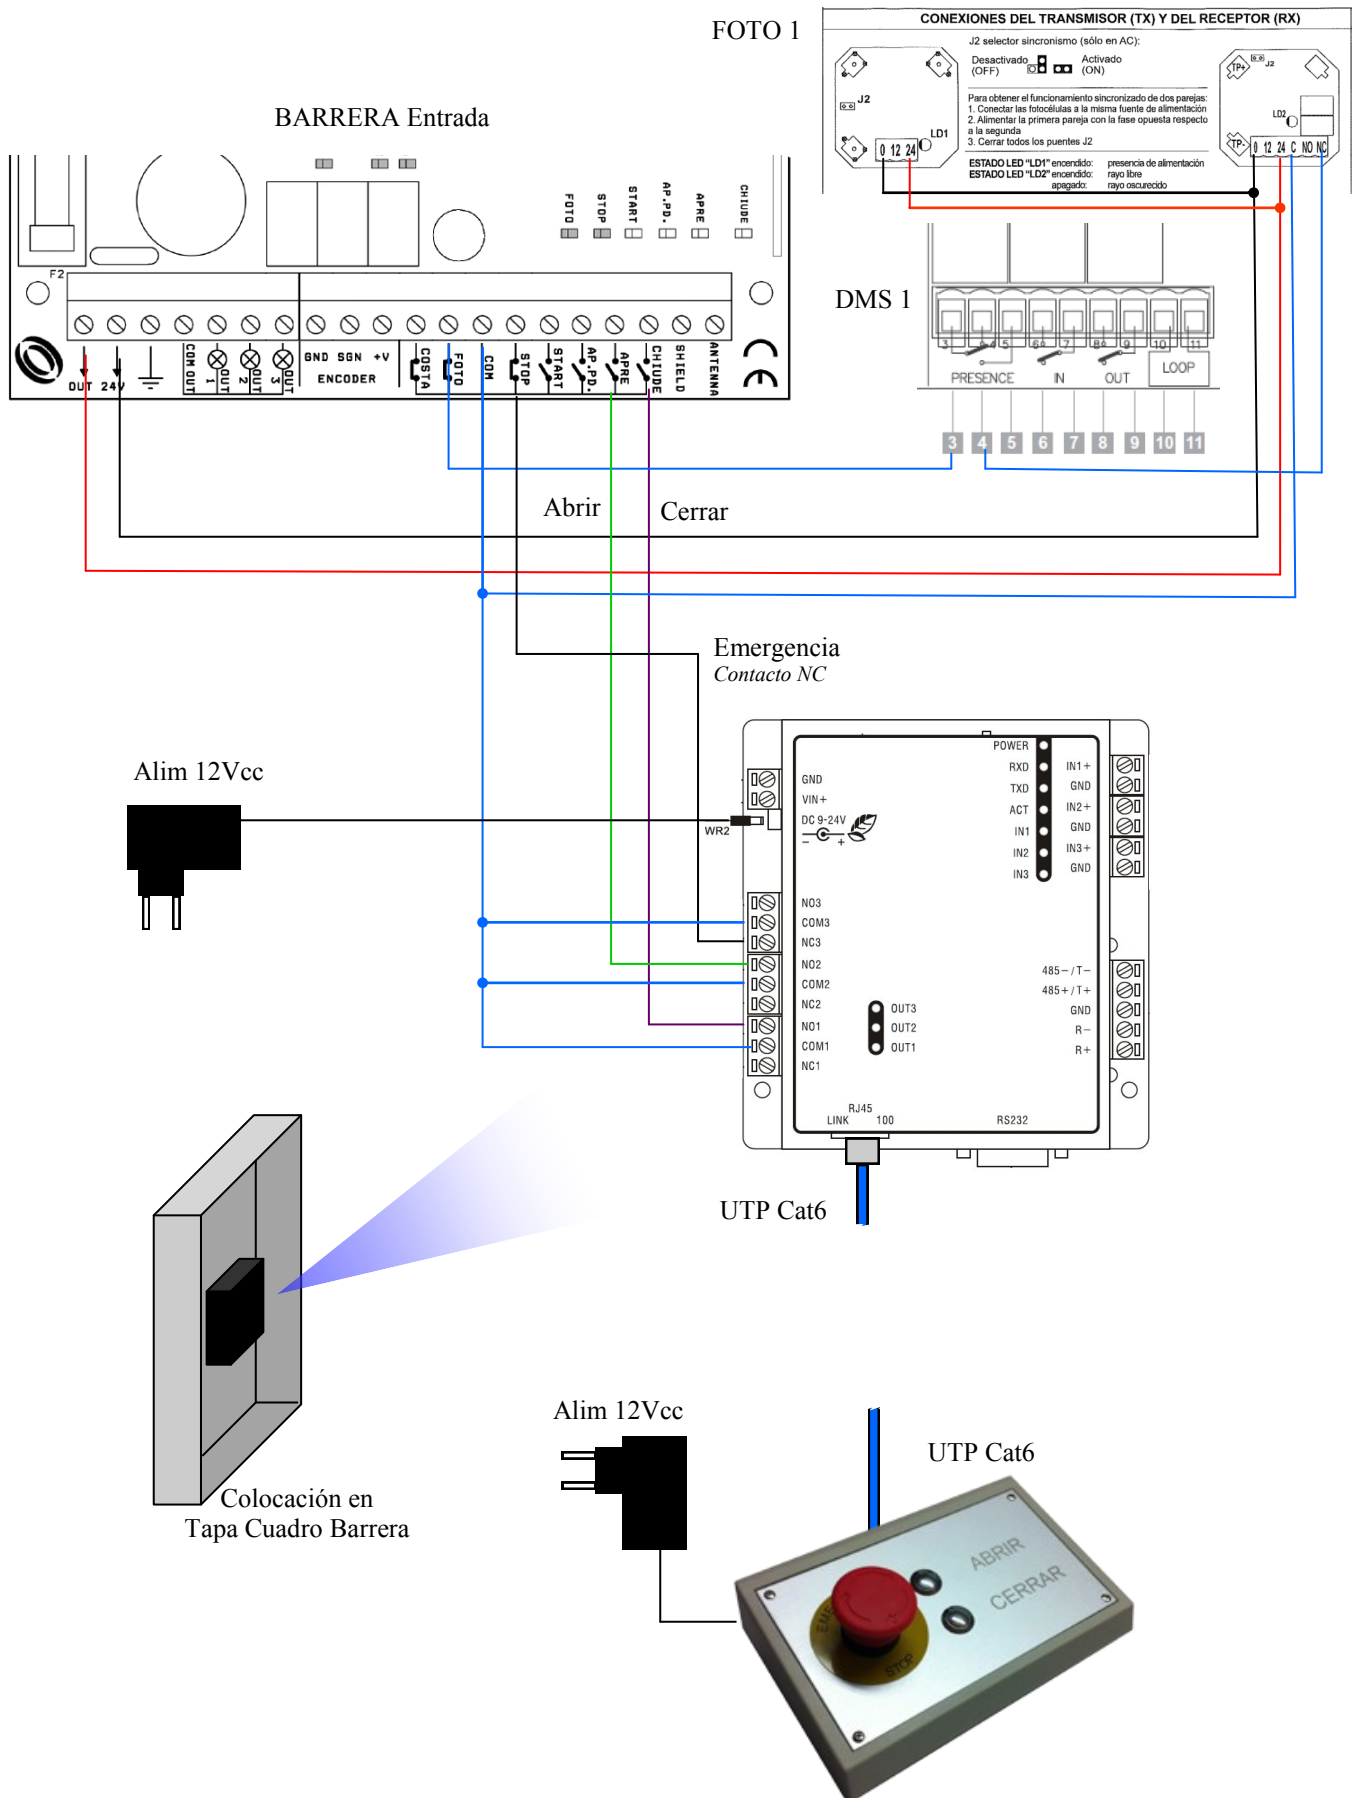


1A
IP: 192.168.168.124



1B
IP: 192.168.168.125



2B
IP: 192.168.168.127



1B
IP: 192.168.168.125

2A
IP: 192.168.168.126



1A
IP: 192.168.168.124

Por defecto los equipos vienen con unas IP pre-programadas.

Si realizamos un RESET manual a cualquier equipo, este pasa a la dirección 192.168.168.125.

Cada conjunto está programado con los mismos parámetros, si va a utilizar varios conjuntos en una misma LAN, recuerde cambiar las IP, ya que si no van a coincidir.

Utilice el Software Suministrado IP SEARCH si necesita cambiar los parámetros.

CM46 IP/1-ACR

1A IP: 192.168.168.124

1B IP: 192.168.168.125

CM46 IP/2-ACR

1A IP: 192.168.168.124

1B IP: 192.168.168.125

2A IP: 192.168.168.126

2B IP: 192.168.168.127