

# Cyclope -ACR



**Los cyclopes de alta seguridad M50 aseguran el más alto nivel de protección contra embestidas con el mínimo espacio.**

Fueron probados y certificados según las normas ASTM F2656 / F2656-15 e IWA14-1: 2013. Las maniobras de bloqueo se operan desde una caja de control externa con la HPU y el PLC. La interconexión entre los dos elementos se proporciona a través de las mangueras interconectadas de energía y aceite. El equipo ha sido diseñado y ampliamente probado para mantener operaciones de alta intensidad.

Una amplia gama de configuraciones opcionales le permitirán que los Cyclopes de alta seguridad sean una solución ideal para proyectos en que no sea posible la colocación de bolardos. Esta solución simplifica enormemente los procedimientos de instalación y mantenimiento. Disponemos de versiones con y sin certificación. Las características únicas hacen que los Cyclopes sean una solución ideal para multitud de proyectos.

## Ventajas

**Certificación ASTM F2656 / F2656-15 e IWA14-1: 2013. (M50-M40-M30)**

**Fácil instalación mediante cimentación forjada de 60cm de profundidad**

**Elevación y cierre mediante lamas telescópicas.**

**Mejor visibilidad mediante luces Led de alta durabilidad**

**Movimiento mediante sistema hidráulico**

**Facilidad de drenaje de aguas**

**En cerrado queda a nivel del pavimento**

**Tiempo de subida 5 seg**

**Nivel de protección del equipo IP67**



# Características Técnicas

## Datos técnicos


<b>Certificación</b>	ASTM F2656 / F2656-15 e IWA14-1: 2013, en modelo City sin certificación.
<b>Movimiento</b>	Hidráulico externo (HPU), en modelo City interna
<b>Altura protección</b>	M50 1100mm/ M40 900mm / M30 800mm, en modelo City 600mm
<b>Instalación obra civil</b>	Cimentación armada entre 60cm y 25cm de profundidad (Según modelo)
<b>Carga soportada</b>	Max. 15 toneladas por eje
<b>Velocidad</b>	En subida ~5seg , en bajada ~3,5seg
<b>Temperatura</b>	- 40°C (con calefactor) - 10°C / +60°C
<b>Alimentación</b>	400Vac trifásico, 50/60Hz, en modelo City 230Vac monofásico 50/60Hz
<b>Nivel de protección</b>	IP 67 en equipo / IP55 en Caja control
<b>Acabados</b>	Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), luz roja Leds forntal y laterales, Sistema hidráulico y caja de control, botonera externa de maniobras.
<b>Opcional</b>	Pintura Color RAL, Calefactor, mando a distancia.



Crash-tested according to



## Medidas

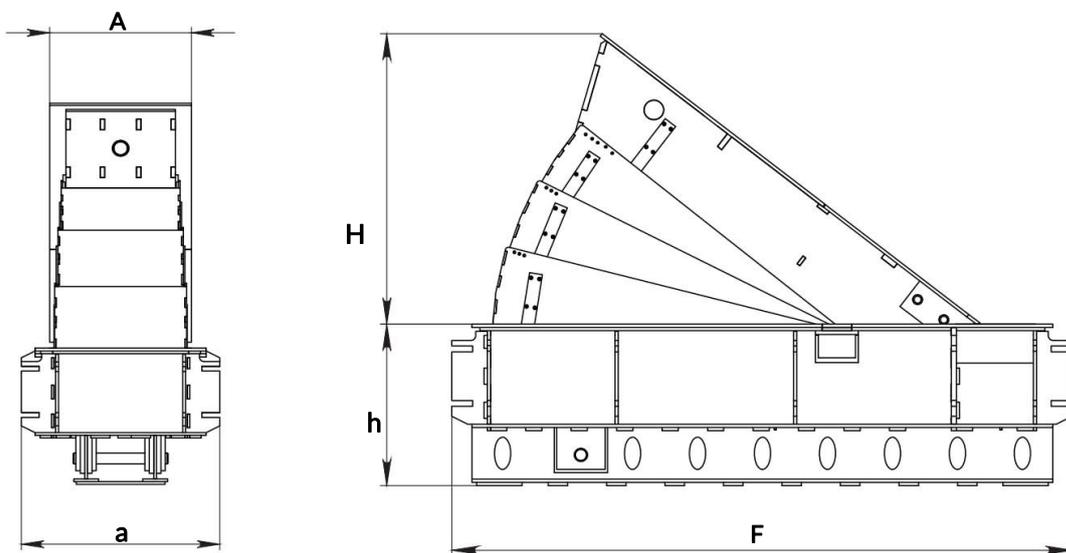

Modelo	RB320-03	RB320-02	RB320-01	RB319-01
<b>Certificación</b>	M50 (K12)	M40 (K8)	M30 (K4)	City
<b>Ancho (A)</b>	500mm			256mm
<b>Fondo (F)</b>	2310mm	1910mm-	1710mm	1137mm
<b>Altura (H)</b>	1100mm	900mm	800mm	600mm
<b>Caja (hxa)</b>	600x724mm	500-724mm	400x724mm	246x360mm



VER VIDEO

