

# Face Temp-ACR



## Lector facial y temperatura corporal ideal en instalaciones sensibles a contaminación o contagio incluso a los usuarios con mascarilla.

El lector Face Temp-ACR permite realizar funciones de control de acceso y de lectura de temperatura corporal simultáneamente.

Su diseño está pensado para montajes en superficie y uso interior.

Su alto nivel de seguridad y fiabilidad le proporciona un excelente rendimiento de identificación o verificación de los estados febriles de los usuarios incluso a los que llevan mascarilla.

Puede utilizarse de forma autónoma mediante las salidas de los relés internos o conectado a un sistema de control de accesos (ACS).

Pantalla táctil personalizable y configuración variable.

Permite el control de temperatura corporal sin necesidad de identificación.

## Ventajas

Detección dinámica facial y algoritmo de seguimiento de caras.

Velocidad rápida de reconocimiento facial en 0.2s.

Reconocimiento facial en larga distancia 0.5 a 1,5m

LED y luz infrarroja nocturna

Detección de movimiento en tiempo real.

Sensor infrarrojo de detección de temperatura.

Detecta usuarios con mascarilla.

Detecta simultáneamente la temperatura corporal y la identificación facial

USB para descargas en Excel de registros de temperatura e informes de asistencia

Distancia de detección de temperatura: 0.5 metros


Error de detección es ~0.5 °C

Higiénico y sin contacto, para aplicaciones sensibles al contagio.

## Características técnicas

<b>Función</b>	Control de acceso y temperatura corporal
<b>Sensor</b>	Cámara color HD 200WPixell
<b>Panel frontal</b>	5.0" Pantalla táctil
<b>Resolución</b>	854x480
<b>Iluminación</b>	Dual Led+Infrarojos
<b>Mensajes</b>	Altavoz
<b>Usuarios</b>	3.000 Caras
<b>Eventos</b>	Límite de tamaño de base de datos (1.000.000)
<b>Distancia lectura</b>	De 0.5 a 3m
<b>Comunicación</b>	TCP/IP, Wifi, USB Pen Drive, RS232, RS485
<b>Wiegand</b>	1 entrada / 1 salida Wiegand 26/34
<b>Salida</b>	1 Salida de relé
<b>Entrada</b>	1 Entradas
<b>Tiempo lectura</b>	Inferior a 0,2seg
<b>Alimentación</b>	Voltaje/Consumo 12VDC 2A
<b>Condiciones climáticas</b>	Temperatura de operación de -15-60°C / Humedad 10-90%
<b>Opcional</b>	Soporte para tornos, fuente alimentación.

### Medidas

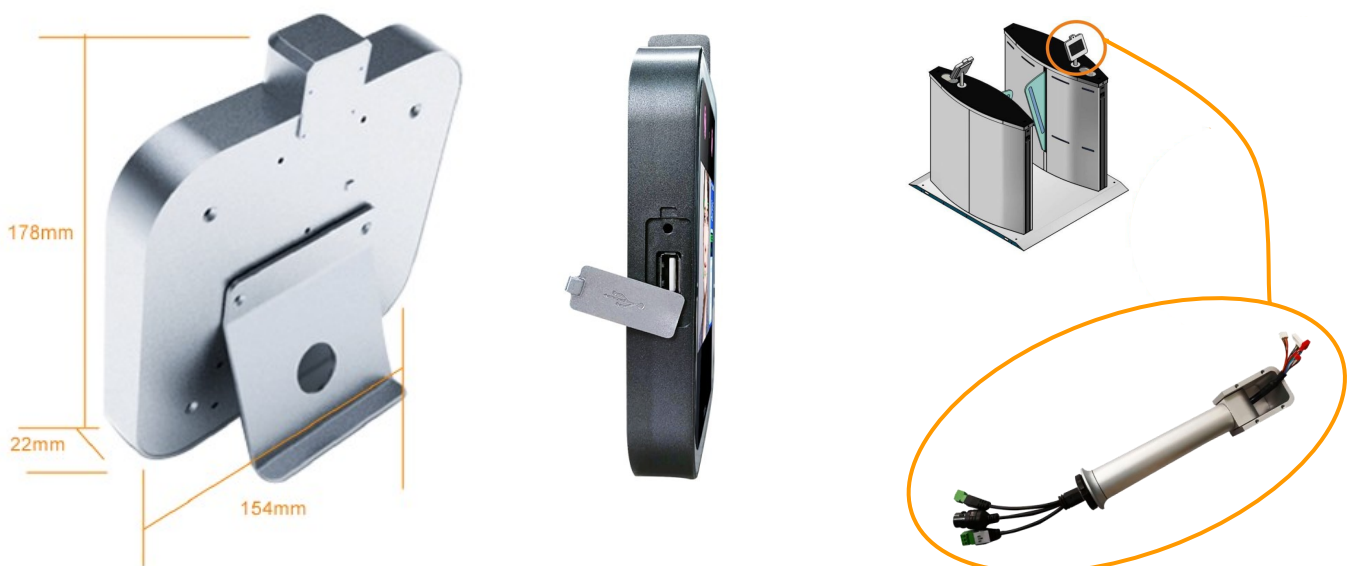

Soporte para integración en torniquetes de acceso