


Galaxy-ACR

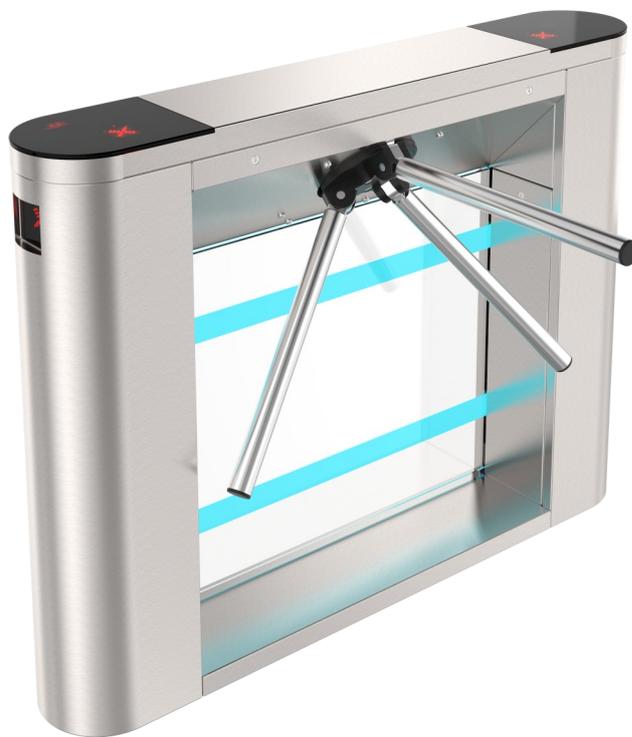

El torniquete bidireccional Galaxy-ACR es un nuevo modelo trípode. Es una fusión entre la funcionalidad del Twix y la elegancia del Sweeper.

Estos torniquete trípode están provistos de un sistema mecánico motorizado donde con un suave empuje del brazo el trípode realiza automáticamente el giro de pase. Dispone de caída de brazos que gracias al sistema motorizado rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente.

No permite su armado mientras durante la ausencia de corriente o paro de emergencia. Soporta cargas sobre el brazo de hasta 100 Kg.

Su instalación resulta muy sencilla ya que disponen de dos tapas laterales que facilita su anclaje y cableado y una tapa superior que permite acceder al conjunto mecánico y facilita su revisión y mantenimiento. Los acabados exclusivos y elegantes combinan en cualquier ambiente. El cristal transparente, dispone de franjas luminosas en azul, rojo o verde según la autorización de paso.

Ventajas

Sistema de control por brazos horizontales.

Mecánica motorizada

Armado de brazos automático

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg.

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.

Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos, cristal con franjas luminosas.

Versión 325 cristal sup.




Características Técnicas

Alimentación	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
Consumo	Max. 55W
Movimiento/caudal	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 2 en frontal y superior Cristal iluminado tres estados
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual
Brazos	Diam.40mm Largo 480mm x3
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41-54
Medidas cuerpo	230 x 1000 x 1316 mm
Peso	75Kgr.
Opcional	Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox. AISI 316, galvanizado, protección IP54.



Medidas

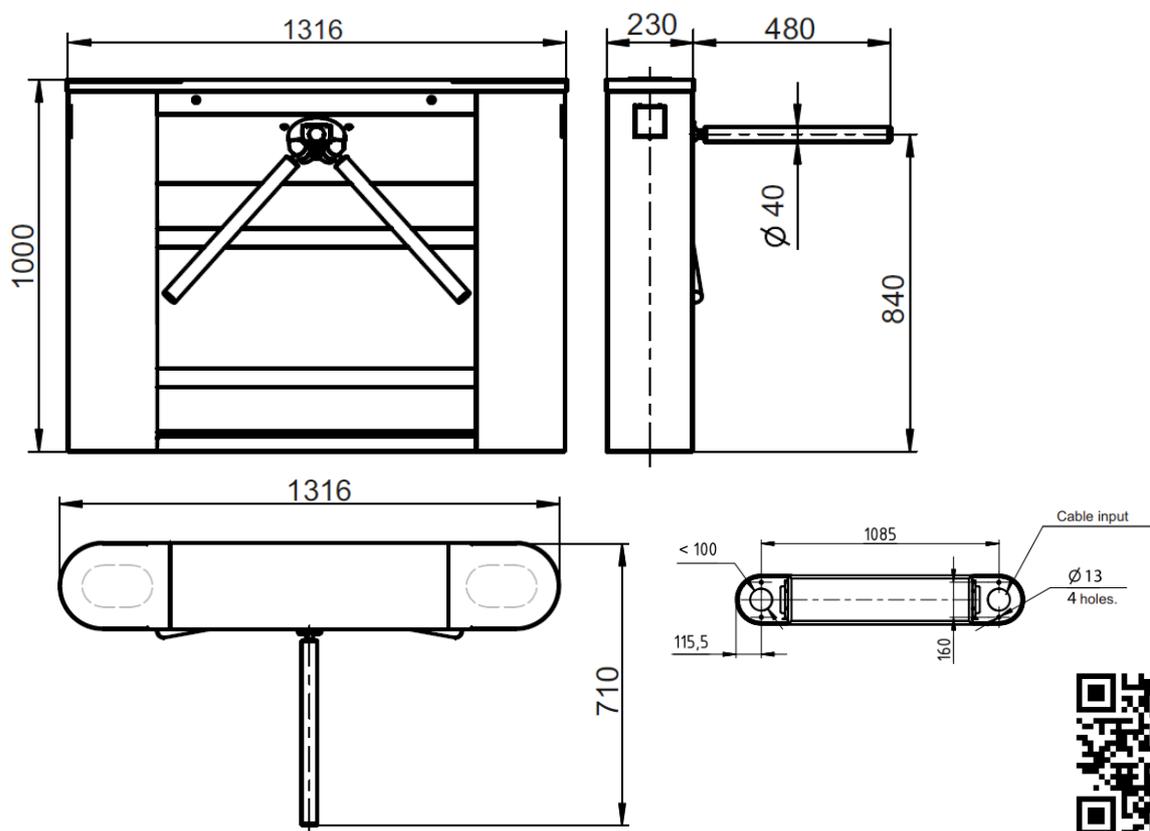

VER VIDEO