



# K8/6MF-ACR

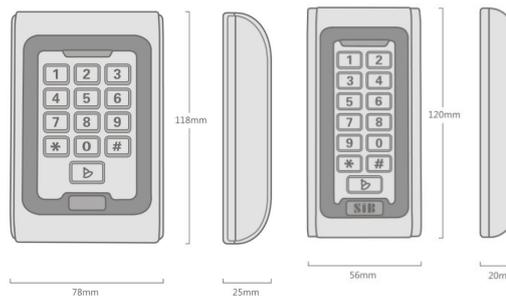

Teclado K8/6MF H-ACR

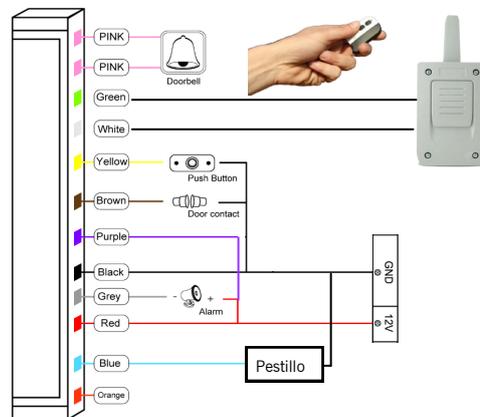

K8MF-ACR

K6MF-ACR

**Teclado de superficie 2.000 códigos combinados entre PIN, tarjetas Mifare y mandos a distancia.**

Caja de metal, anti-vándalica Teclado retroiluminado digital Controlador y lector de acceso independiente multifunción.

Entrada WG26 Capacidad: 2000 tarjetas / códigos Timbre de apoyo: Botón frontal para timbre o zumbador.

Pueden realizarse configuraciones complejas mediante el control de puerta, alarma de puerta abierta, anti-passback con un segundo lector, sistema esclusas o añadir pulsadores de apertura mediante un receptor RF CONNECT.

Montaje en superficie mediante una plantilla. Permite su instalación en exteriores y dispone de un grado de protección IP68

<b>Alimentación</b>	12V dc.
<b>Consumo</b>	máx. 30 mA.
<b>Indicador Led</b>	Led Bi color Verde / Rojo
<b>Indicador Sonoro</b>	Zumbador lectura/negación
<b>Configuración</b>	Por código maestro
<b>Velocidad detección</b>	0,1 s
<b>Apertura puerta</b>	0 ~ 99s (ajustable)
<b>Instalación</b>	Superficie Vertical
<b>Cableado</b>	Manguera 7 cables
<b>Códigos</b>	2.000 (combinados entre PIN,Tarjeta,Mando)
<b>Protección</b>	Grado : IP68.
<b>Estructura</b>	Metálico con resinado interior
<b>Temperatura fun.</b>	de -20°C a +60°C.
<b>Dimensiones</b>	118 x 78x 25mm.   120 x 56 x 20 mm.

