
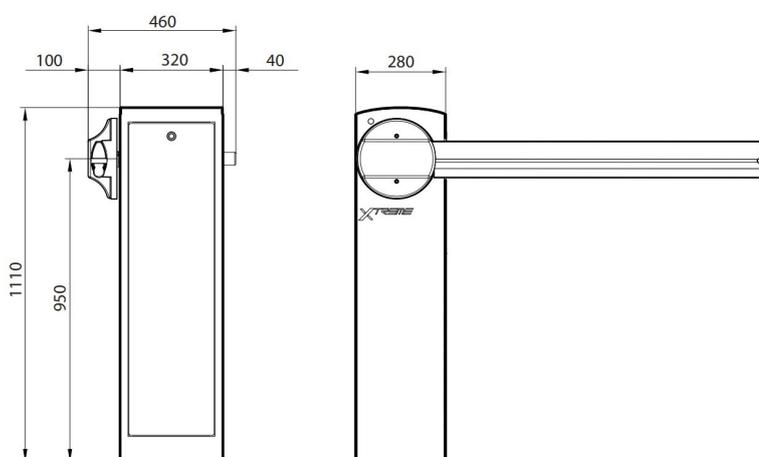


## Night&Day Xtreme 35-ACR

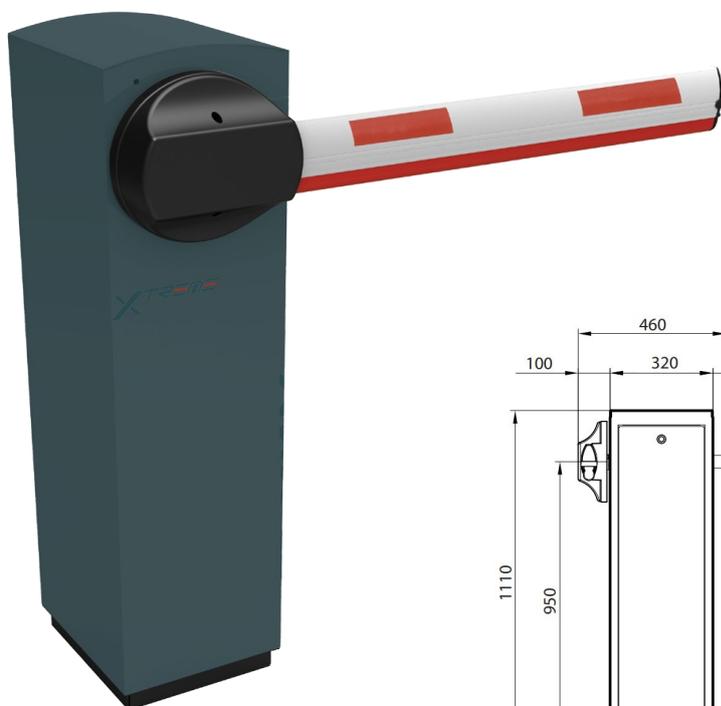

**Barrera electromecánica automática mástil de 1,7 a 5,0 m.** Dimensiones totales 320 x 280 x h.1110 mm. Estructura auto portante en acero Fe360 (S 235JR), con tratamiento de cataforesis protectora y recubrimiento en polvo. Grado de protección IP54. Unidad de control incorporada, compatible con protocolo TCP / IP y RS485. Accionamiento por motor reductor en baño de aceite, biela / manivela y desaceleración al final de la carrera. Temperatura de funcionamiento de  $-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ . Frecuencia de uso en mástil de 3.0 m, 20 000 op./día; por 5.0 m, 5.000 op./día. MCBF: 5 000 000. Alimentación del motor eléctrico 230 Vac ( $\pm 10\%$ ), 50-60Hz. Consumo de energía del motor 370W. Tiempo de apertura ajustable de 0.7 a 3 segundos. Detección de obstáculos con marcha atrás mediante encoder. Equilibrio por muelle. Dispositivo de desbloqueo manual interno con pomo.

### Ventajas

- 
- Detección de obstáculos e inversión.
- 
- Desaceleración al finalizar el movimiento abrir/cerrar
- 
- Sistema de doble eje para montajes de mástil en derecha o izquierda
- 
- Cuadro de control CSB Xtreme con inverter
- 
- Refrigeración mecánica por aceite
- 
- Velocidad de 0,7 a 3 seg. Uso intensivo hasta 20.000 maniobras/día
- 
- Mueble en acero pintado cataforesis RAL 7015 acabado piel de naranja
- 

### Requerimientos

-----

Para anchos de paso de 1,7 a 5 m, protección IP54,  $-10^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$ , peso 59Kg,

-----

### Accesorios

-----

Fotocélula, lazo magnético, cordón luminoso con efecto semáforo, rastrillera, soporte mástil, mando a distancia, botonera de control, mueble en INOX AISI 304/316

-----