


RB330Slim-M50/30-ACR

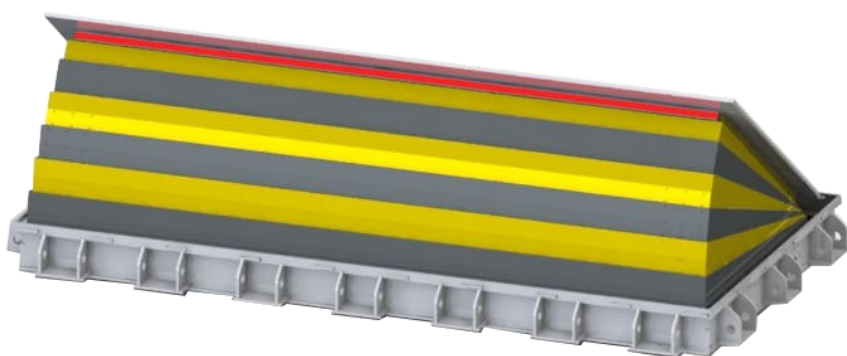

Los bloqueadores ultra Slim fueron diseñados para proteger perímetros con muy poca profundidad.

Este bloqueador puede detener camiones de 7 500 kg (7,5 t) de masa a 80 km/h de velocidad (K12) o en versión K4 de 7,5 t de masa a 48 km/h de velocidad (K4).

Esto se confirma con las pruebas aprobadas con éxito BSI PAS 68: 2013 e IWA 14 -1: 2013.

Este bloqueador cumple completamente los requisitos para la protección de objetos altamente clasificados. Además de las propiedades anti-apisonamiento, este bloqueador tiene otra ventaja: necesita sólo una profundidad de instalación ultra pequeña de 200 mm. El diseño completamente innovador de esta cerradura le permite combinar su función principal anti-terrorismo con la simplicidad y velocidad de la instalación.

Ventajas

Certificación BSI PAS 68: 2013 e IWA 14-1: 2013.

Fácil instalación mediante cimentación forjada de 20cm de profundidad

Elevación y cierre mediante lamas telescópicas anti atrapamiento.

Mejor visibilidad mediante luces Led de alta durabilidad

Movimiento mediante sistema hidráulico

Facilidad de drenaje de aguas

No produce botes en el asfalto con el equipo replegado.

Tiempo de subida 3,5 seg (1,5 seg con EFO)

Nivel de protección del equipo IP67

Características Técnicas

Datos técnicos



Certificación	BSI PAS 68: 2013 e IWA 14-1: 2013. (K12)/(K4)
Movimiento	Hidráulico externo (HPU)
Altura protección	M50 (K12) 950mm / M30 (K4) 800mm (en anchos de 2,3 o 4m según modelo)
Instalación obra civil	Cimentación armada de 30cm de profundidad (Ver manual instalación)
Carga soportada	Max. 15 toneladas por eje
Velocidad	Por maniobra 3,5 seg (opcional 1,5seg con EFO)
Temperatura	- 40°C (con calefactor) - 10°C / +60°C
Alimentación	230Vac monofásico (opcional 400Vac trifásico), 50/60Hz
Nivel de protección	IP 67 en RBlockers / IP55 en Caja control
Acabados	Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), Tira de Leds, bandas reflectante, Sistema hidráulico en armario metálico.
Opcional	Pintura Color RAL, Calefactor, Equipo EFO



Crash-tested according to



Medidas

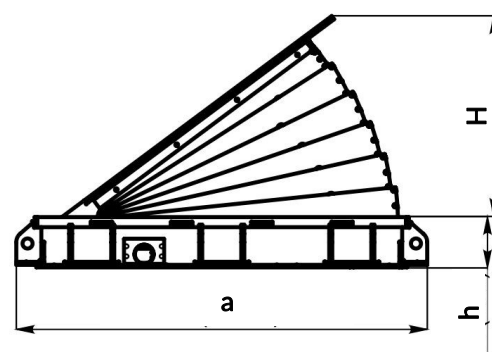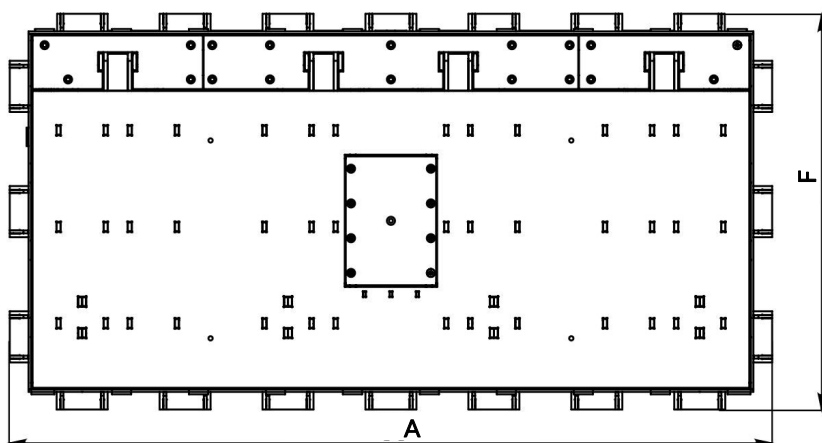

Modelo	RB332-333-334	RB312-313-314
Certificación	M50 (K12)	M30 (K4)
Ancho (A)	2000/3000/4000mm	2000/3000/4000mm
Fondo (F)	1640mm	1640mm
Altura (H)	950mm	800mm
Caja (hxa)	200x1640mm	200x1640mm



VER VIDEO