


## RB343 -ACR

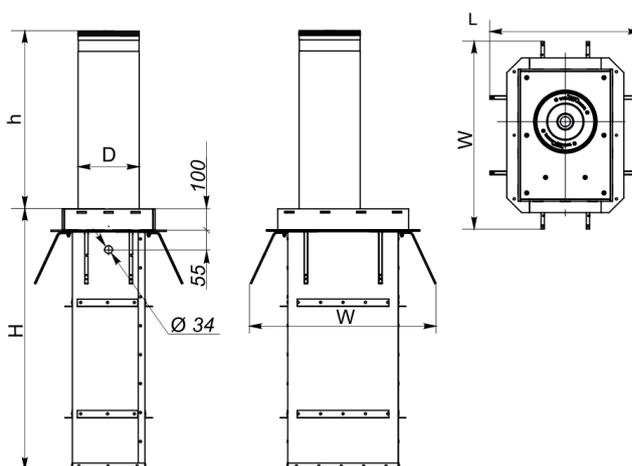

Modelo	RB343-21	RB343-23	RB343-24	RB343-26
Diametro (D)	114mm	170mm	114mm	170mm
Altura (h)	600mm	600mm	800mm	800mm
Caja (LxWxH)	460x610x980	460x610x980	460x610x170	460x610x170

Los bolardos automáticos de tráfico RB343 se deben en parte a la amplia gama de aplicaciones de proyectos y la simplicidad de la instalación.

Este producto en particular ha sido diseñado para proporcionar la máxima durabilidad. La gama de bolardos automáticos de tráfico RB343 incluye dos tipos:

- segmento de bloqueo con unidad hidráulica incorporada y PLC externo.
- segmento de bloqueo con una caja de control externa que incluye HPU y PLC.

Hay una variedad de accesorios que asegurarán que el equipo pueda operar en condiciones climáticas severas. Esto incluye temperaturas extremas por debajo de 0 ° C. Al no tener características de alta seguridad, los bolardos de tráfico son la elección perfecta para instalaciones en locales residenciales, así como en áreas que no requieren protección contra embestidas. Todo el equipo está ampliamente diseñado y probado para funcionamiento de alta intensidad.

### Datos técnicos

<b>Movimiento</b>	Hidráulico externo / interno
<b>Cilindro</b>	114/170mm Ø / altura 600/800mm / 3/5mm grosor
<b>Resistencia al impacto</b>	10.000/35.000 Jules
<b>Soporta</b>	Max. 15 toneladas por eje
<b>Velocidad</b>	Subida 9seg , bajada 8seg
<b>Temperatura</b>	- 40°C (con calefactor) - 10°C / +60°C
<b>Alimentación</b>	230Vac monofásico, 50/60Hz
<b>Nivel de protección</b>	IP 67 en bolardos/IP55 en Caja control
<b>Acabados</b>	Acero inoxidable cepillado AISI 304 Acero inoxidable cepillado AISI 316 Tubo galvanizado y con recubrimiento en polvo (cualquier RAL disponible bajo pedido) Corona de luces, banda reflectante, Sistema hidráulico.



VER VIDEO

