


SLIDE-ACR

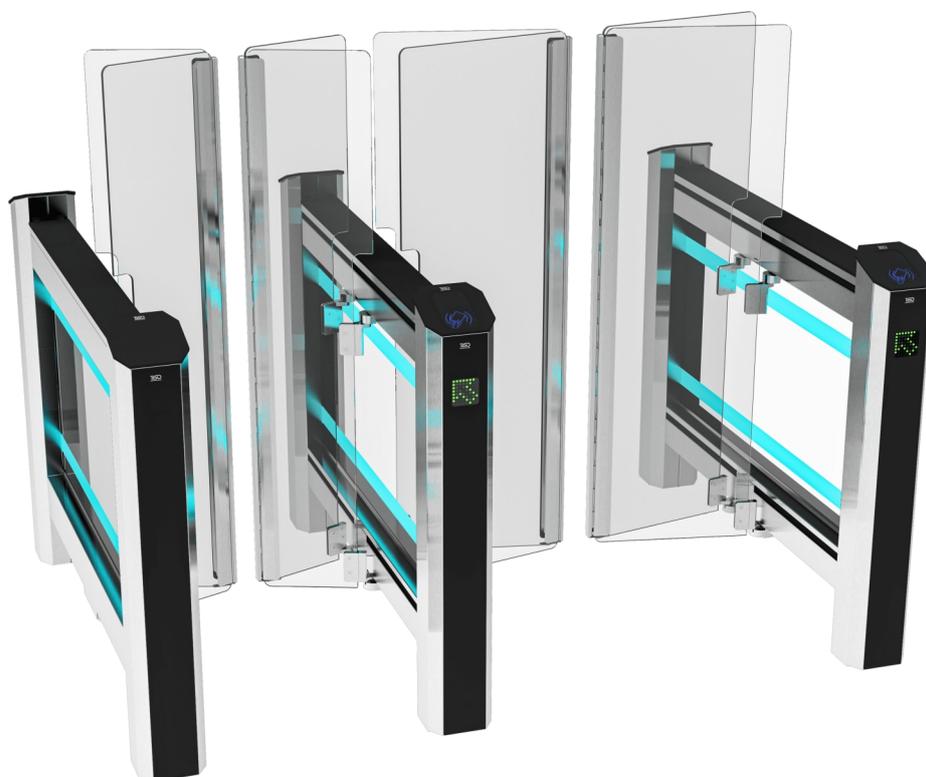

Las puertas deslizantes SLIDE-ACR permiten un cómodo pase y un diseño contemporáneo.

El sistema deslizante con hojas altas plegables garantiza una protección eficaz y es una solución elegante y original para su proyecto de control de paso.

Las opciones de personalización permiten que se integren a la perfección con el entorno existente de centros de oficinas, bancos y otras instituciones.

La altura de las hojas elimina la posibilidad de paso no autorizado y ayuda a evitar la transferencia de cualquier objeto por encima de las puertas, así como saltar por encima del mueble.

El acceso se puede controlar mediante una variedad de medidas que incluyen lectores de tarjetas, biometría o mediante una botonera de control manual.

Ventajas

BMDrive® Mecanismo con motor de engranajes BLDC que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento.

Sistema de bloqueo FoldEmLock® evita que las hojas se abran manualmente.

BMDrive® analiza automáticamente el sistema, detecta fallos críticos.

Diagnóstico mediante USB y un software de servicio con S. O. Windows.

Control digital de la fuerza y la velocidad de la hoja y sensores de presencia.

Alta velocidad de apertura/cierre de la hoja entre 0,7 y 1 segundo.

Integrable con cualquier tipo de sistema de control de accesos.

Estándar

Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Pictogramas frontales y superiores, tiras de leds tricolor, cristal con franjas luminosas y botonera de control externa.

Sweeper S BM-ACR

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac / interior 12Vcc
Consumo	En cada pase Max 160W
Altura de las puertas	850 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1800 mm
Puertas/Paso	Cristal templado 250x760mm(op. 42mm) / Paso de 550 mm / 900 mm
Peso	Max 126Kg
Pictogramas	Tira Leds tri color + flecha y asta frontal y superior en cada dentado
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-15 °C / 65 °C (interior o cubierto) IP41
Velocidad/Caudal	0,7 a 1 seg./ entre 25 a 30 personas/min (en libre acceso 60 personas/min)
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304)+Superior Cristal Negro.
Nivel de ruido	Inferior a 54dB
Opcional	Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Plantillas con guías y taladros de fijación en el suelo.



Medidas

