

PORTILLO GIRATORIO STAR-ACR

TORNOS PARA PASOS ÚNICOS

¿Necesita una buena protección de paso único sin renunciar a la elegancia y diseño? Entonces el molinete STAR es para usted!

STAR-ACR es una puerta giratoria con un rotor central diseñado en el principio de los clásicos giratorios de altura completa, pero con láminas de cristal. Este torniquete de diseño y acabados elegantes encajará perfectamente en cualquier ambiente y además le proporcionará una protección de paso persona a persona.

Su acabado en líneas rectas y su estructura transparente minimizan el impacto visual en cualquier lugar donde se requiera pasos únicos y comodidad de paso.



GS



TS



WS



Todas las configuraciones

Las puertas giratorias STAR-ACR disponen de una placa controladora con múltiples configuraciones para que la puerta funcione con entrada y salida controlada o bien controlada en un sentido y libre por el otro. Todas las entradas y salidas están optoacopladas. Incluyen indicadores luminosos y sonoros de pase.

En situaciones de emergencia, la puerta pasa al estado de rotación libre en ambos sentidos.

Trabajo en interior o exterior

Los acabados pueden elegirse en diferentes pintados y materiales dependiendo de su utilización en interiores o intemperie. El acabado totalmente en inoxidable para intemperie garantiza la buena conservación y apariencia. Además se puede incorporar el módulo calefactor que permite trabajar al torno en muy bajas temperaturas (-50 °C).

Múltiples versiones

La serie STAR-ACR se puede suministrar en versión **TS** donde las palas de las puertas son de tubo inoxidable, versión **GS** donde las palas de las puertas son de cristal templado y la versión **WS** que permite acabados en distintos materiales i texturas.

Opcionalmente podemos añadir postes o columnas para alojar los lectores de paso o buzones recolectores de tarjetas.

READER-POST-ACR



CARD COLECTOR-ACR


Los tornos STAR-ACR cumplen las certificaciones europeas de calidad más exigentes.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	STAR WS-ACR	STAR GS-ACR	STAR TS-ACR
Alimentación	100-240V 50-60Hz ac		
Consumo	En reposo Min. 50W. Max 150W		
Medidas	1450 x 1300 x 1000 mm		
Ancho paso	580mm		570mm
Peso	~90Kgr	90Kgr	90Kgr
Pictogramas	Pictogramas en poste	Pictogramas en rotor central	
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v		
Temperatura	-10 ° C / 68 ° C (Opcional -50 ° C con la unidad de calefactor)		
Puertas	Tres líneas de palas de cristal templado en ángulo de 120 grados		Tres líneas de palas de tubo en ángulo de 120 grados
Acabados	Tubo Acero Inox Recubierto por texturas, madera, color RAL	Tubo Acero inoxidable (grado 304) Pulido o cepillado IP41	



Medidas STAR GS-ACR

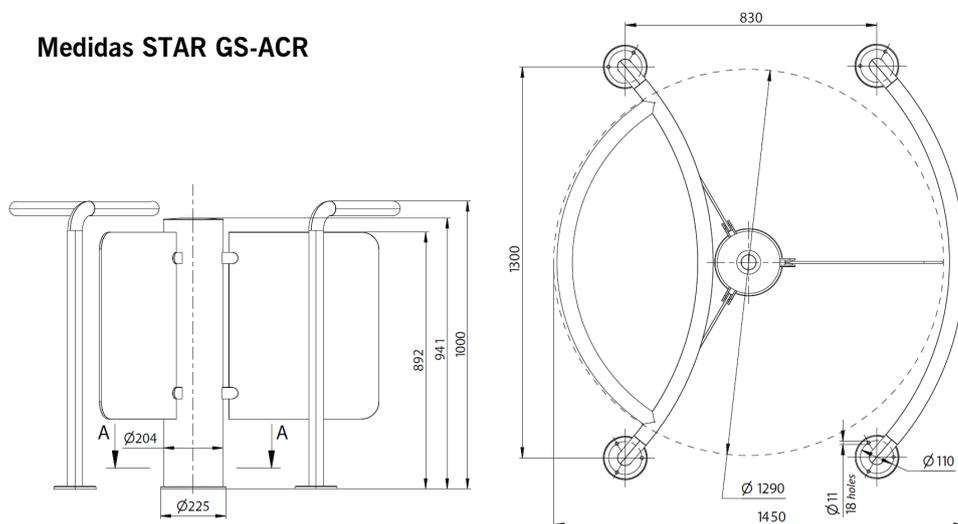

Medidas STAR TS-ACR

