


Speed Bump M30-ACR



Empotrado (grosor 118mm)

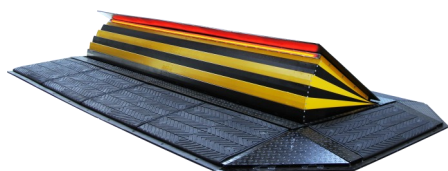

Superficie con Rampas de 550mm



Superficie con Rampas 1.030mm



Los SpeedBumps M30 de alta seguridad se han fabricado y probado para resistir y proteger contra embestidas de vehículos.

Se realizaron las pruebas y certificación según las normas ASTM F2656 / F2656-15 e IWA14-1: 2013. Al ofrecer al usuario, una instalación montada empotrada de poca profundidad o en la superficie mediante rampas, proporciona un despliegue rápido y costes reducidos, ya que se requieren obras civiles mínimas.

El conjunto de entrega estándar incluye el segmento de bloqueo, una caja de control separada con HPU y PLC, cable de conexión, mangueras de alimentación / aceite y unidad de botonera de control. Se encuentra disponible una gama de accesorios para garantizar un funcionamiento continuo en condiciones climáticas y ambientales severas. También se encuentra disponible una amplia gama de anchos de bloqueo, junto con opciones personalizadas.

Ventajas

Certificación ASTM F2656 / F2656-15, M30-P1 e IWA14-1: 2013.

Fácil instalación en superficie mediante rampas laterales

Elevación y cierre mediante lamas telescópicas.

Mejor visibilidad mediante luces Led de alta durabilidad

Movimiento mediante sistema hidráulico

Facilidad de drenaje de aguas

Elevación sobre el pavimento como un reductor de velocidad

Tiempo de subida 3,5 seg (1,5 seg con EFO)

Nivel de protección del equipo IP67

Características Técnicas

Datos técnicos





Certificación	ASTM F2656/F2656-15, M30, P1(-0.67m) (K4)
Movimiento	Hidráulico externo (HPU).
Altura protección	M30 500mm (en anchos de 2,3 o 4m según modelo)
Instalación obra civil	Empotrado 118mm / En superficie Rampas de 550mm/Rampas 1030mm
Carga soportada	Max. 15 toneladas por eje
Velocidad	Por maniobra 3,5 seg (opcional 1,5seg con EFO)
Temperatura	- 40°C (con calefactor) - 10°C / +60°C
Alimentación	230Vac monofásico (opcional 400Vac trifásico), 50/60Hz
Nivel de protección	IP 67 en RBlockers / IP54 en Caja control
Acabados	Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), Tira de Leds, bandas reflectante, Sistema hidráulico en armario metálico.
Opcional	Pintura Color RAL, Calefactor, Equipo EFO, rampas laterales .



Crash-tested according to



Medidas

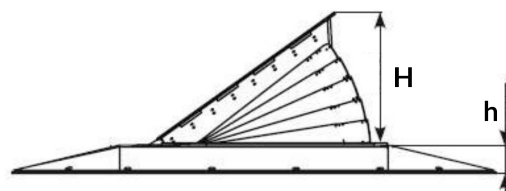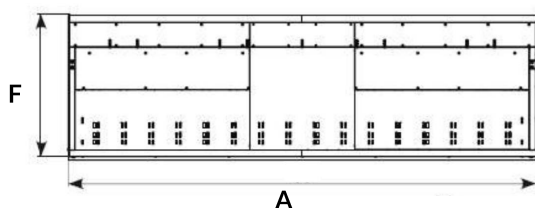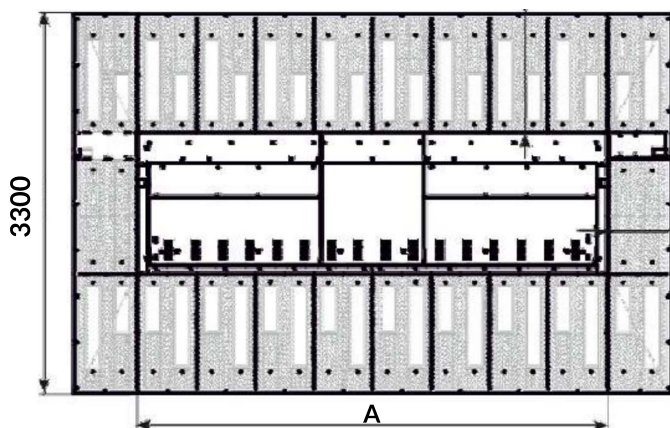

Modelo	RB359-02-03-04
Certificación	M30 (K4)
Ancho (A)	2000/3000/4000mm
Fondo (F)	1300mm
Altura (H)	500mm
Caja (hxa)	118x1300mm



VER VIDEO

