

Sweeper BM-ACR



Los pasillos motorizados Sweeper-ACR con tecnología Brushless permiten un rápido y cómodo pase con una apertura libre de hasta 90 cm ofreciendo una sensación de amplitud.

Su funcionamiento es de plegado de las puertas en cada sentido de pase pudiéndose escoger distintas medidas de 550 a 900mm.

El cuerpo del pasillo es muy espacioso con puertas con cierre de seguridad en cada lateral del cuerpo para alojar buzones de tarjetas o cajas monederas.

Las puertas se pliegan 90° en cada sentido de pase y disponen de un sistema anti-atrape y alarma en caso de intento de pase fraudulento.

La instalación de un pasillo estándar se realiza con el Sweeper-1, formado por dos muebles extremos y se amplía con el Sweeper-2 que es el mueble intermedio. Funcionamiento máster-esclavo.



BMDrive®

Ventajas

BMDrive® Mecanismo con motor de engranajes BLDC que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento.

Sistema de bloqueo PinLock® evita que las hojas se abran manualmente.

BMDrive® analiza automáticamente el sistema, detecta fallos críticos.

Diagnóstico mediante USB y un software de servicio con S. O. Windows.

Doce sensores de seguridad (6 de superiores y 6 inferiores) evitan que una persona que pasa sea golpeada por una hoja y detecta el paso de personas con equipaje.

El ancho del mueble del Sweeper-S BM-ACR es de solo 110 mm.

Integrable con cualquier tipo de sistema de control de accesos.

Versiones

Versión AL



Versión HG




Sweeper BM-ACR

| | |
|--------------------------------|---|
| Alimentación | 100-230V 50/60Hz ac / interior 12Vcc |
| Consumo | En cada pase Max 160W |
| Medidas | Tapa INOX: 200 x 1.000 x 1.310 mm / Tapa CRISTAL: 208 x 1.010 x 1.318 mm |
| Puertas/Paso | Cristal templado 250x760mm(op. 42mm) / Paso de 500 a 900 mm |
| Peso | Max 126Kg |
| Pictogramas | Tira Leds tri color + flecha y asta frontal y superior en cada dentido |
| Control | Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v |
| Temperatura | -15 ° C / 65 ° C (interior o cubierto) IP41 |
| Velocidad/Caudal | 0,3 a 0,6 seg. / entre 30 a 40 personas/min (en libre acceso 60 personas/min) |
| Acabados | Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304)+Superior Cristal Negro. |
| Incluye modelo estándar | Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Pictogramas frontales y superiores, tiras de leds tricolor, cristal con franjas luminosas y botonera de control externa. |
| Opcional | Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Plantillas con guías y taladros de fijación en el suelo. |



Medidas

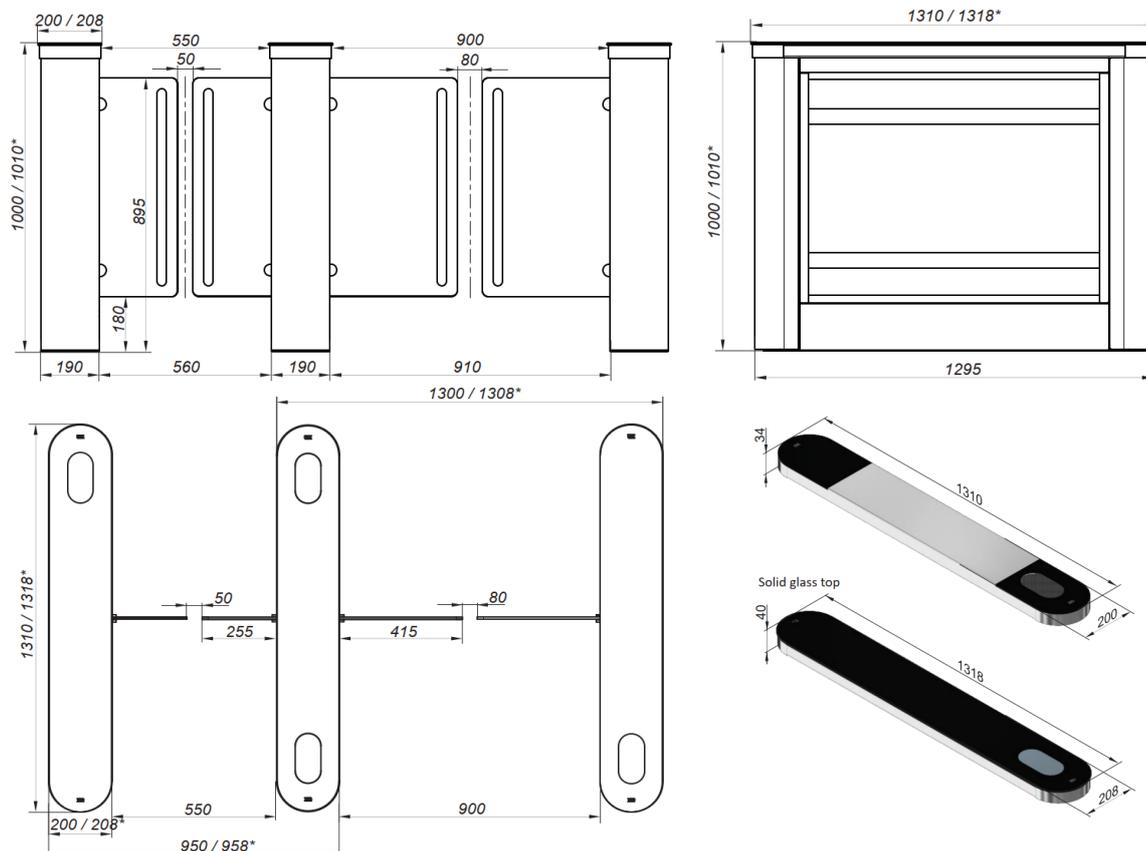

VER VIDEO

