

Sweeper S BM-ACR



Los pasillos motorizados SWEEPER S BM-ACR permiten un cómodo pase con una apertura libre de hasta 1 m ofreciendo una sensación de amplitud.

Su funcionamiento es de plegado de las puertas en cada sentido de pase pudiéndose escoger distintas medidas de 550 a 1.000mm.

El cuerpo del pasillo es realmente innovador con un diseño muy logrado y una anchura mínima de solo 11cm con acabados elegantes combinando inoxidable y cristal negro.

Las puertas se pliegan 90° en cada sentido de pase y disponen de un sistema anti-atrapado y alarma en caso de intento de pase fraudulento.

La instalación de un pasillo estándar se realiza con el SweeperS-1, formado por dos muebles extremos y se amplía con el SweeperS-2 que es el mueble intermedio. Funcionamiento máster - esclavo.

Ventajas

BMDrive® Mecanismo con motor de engranajes BLDC que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento.

Sistema de bloqueo PinLock® evita que las hojas se abran manualmente.

BMDrive® analiza automáticamente el sistema, detecta fallos críticos.

Diagnóstico mediante USB y un software de servicio con S. O. Windows.

Doce sensores de seguridad (6 de superiores y 6 inferiores) evitan que una persona que pasa sea golpeada por una hoja y detecta el paso de personas con equipaje.

El ancho del mueble del Sweeper-S BM-ACR es de solo 110 mm.

Integrable con cualquier tipo de sistema de control de accesos.

Estándar

Mueble INOX, acabados laterales y superior en cristal negro. Pictogramas frontales y superiores, tiras de leds tricolor, cristal con franjas luminosas y botonera de control externa.

BMDrive®




Sweeper S BM-ACR

Alimentación	100-230V 50/60Hz ac / interior 12Vcc
Consumo	En cada pase Max 160W
Medidas	1.334 x 1.000 x 110 mm
Puertas/Paso	Cristal templado 250x760mm(op. 42mm) / Paso de 500 a 1.000 mm
Peso	Max 126Kg
Pictogramas	Tira Leds tri color + flecha y asta frontal y superior en cada dentado
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v
Temperatura	-15 °C / 65 °C (interior o cubierto) IP41
Velocidad/Caudal	0,7 a 1 seg./ entre 25 a 30 personas/min (en libre acceso 60 personas/min)
Acabados	Cuerpo de acero inoxidable (AISI 304)+Superior Cristal Negro.

Opcional Puertas Plexiglás, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Plantillas con guías y taladros de fijación en el suelo.



Medidas

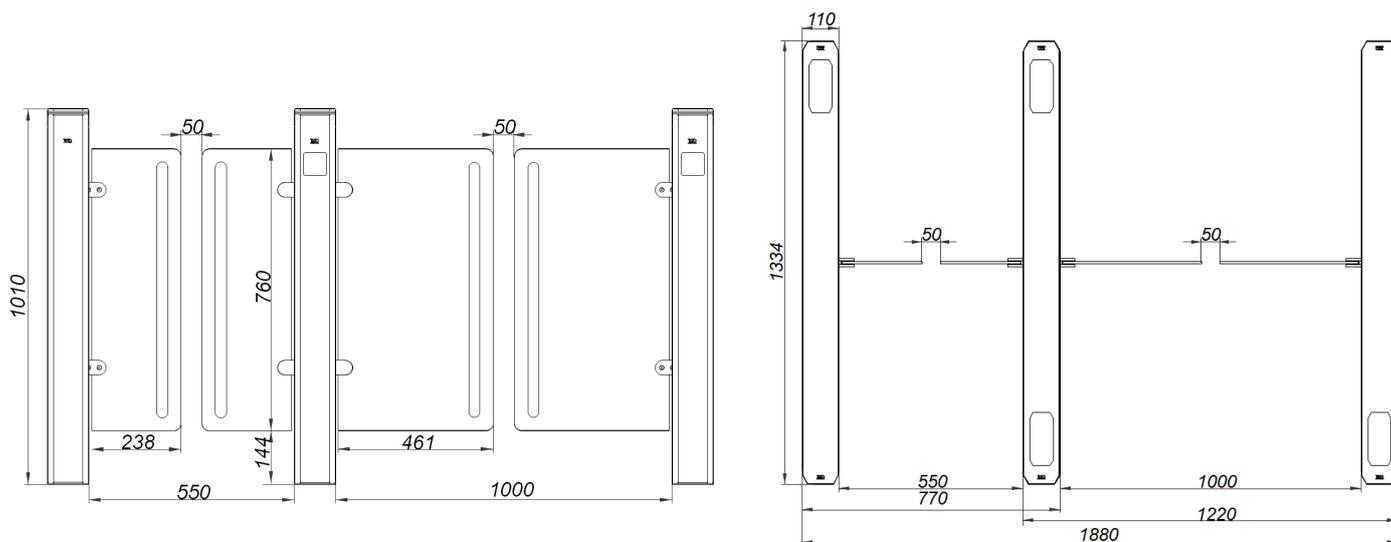

VER VIDEO

