

## TORNO DE PASO TWIX COIN-ACR



### CONTROL TOTAL EN UN MISMO EQUIPO

El Torno de acceso TWIX COIN-ACR han sido diseñados para ofrecer una cómoda utilización mediante su columna de entrada donde en cada uno de sus lados que alberga los pictogramas de pase e incluso el lector de proximidad, impresión de tickets y del control de accesos.

Estos tornos trípodes van provistos de un sistema mecánico motorizado donde con un suave empuje del brazo el torno realiza el giro de pase.

En las versiones con caída de brazo, el sistema motorizado rearma automáticamente el brazo abatido al conectar el torno o después de un paro de emergencia.

Su instalación resulta muy sencilla ya que disponen de tapas laterales que facilitan su anclaje y cableado. Una tapa superior permite acceder al conjunto mecánico y facilita su revisión y mantenimiento.

### Simplicidad y diseño

Los tornos TWIX COIN permiten ser instalados en cualquier proyecto y aprovechar su amplio mueble como cajón para alojar un sistema de control de paso de personas.

La posibilidad de escoger distintos tipos de acabados desde pintados o simplemente en inoxidable, son ideales para el control de paso de personas en cualquier entorno.

### Seguridad de paso

Los pictogramas de pase superiores nos facilitan la visualización de la aceptación o negación de pase así como la posibilidad de rotores con caída de brazo o rotación libre, asegurarán que en caso de emergencia, los tornos TWIX COIN no serán ningún obstáculo para la evacuación.

### Múltiples Soluciones

Son perfectos como control de entrada en Museos, Estadios, Gimnasios, Piscinas, WC clientes en restaurantes o cafeterías, en eventos lúdicos, ... Permite además, realizar conteo de control de aforo.

### Múltiples versiones

Los tornos de la serie TWIX pueden adquirirse en distintas versiones y complementos desde la versión Estandar, hasta la versión COIN, adaptado para pases mediante monederos o fichas, impresión y validación de tickets o tarjetas.

En la versión ALL, permite además, utilizar el plafón informativo o publicitario en su panel inferior retro-iluminado.




## CARACTERISTICAS TECNICAS



	TWIX COIN-ACR	TWIX ALL-ACR
Alimentación	100-240V 50-60 Hz. ac / 12V dc	100-240V 50-60 Hz. ac / 12V dc
Consumo	Max. 55W	
Movimiento	Motorizado	Motorizado
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)	
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 2(Opcional Emuticonos)	(Flecha verde / X Roja) (Opcional Pantalla TFT)
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia	Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual	
Brazos	Diam.40mm Largo 462mm x3	Diam.40mm Largo 475mm x 3
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41	
Medidas cuerpo	274 x 1020 x 1542 mm (Columnas)	279 x 12140 x 1450 mm (Columna)
Peso	98Kgr.	85Kgr.
Opcional	Monedero Euros/Fichas, Impresora Tickets, Lector Tickets, Batería Emergencia, Integración Lectores, Rótulo informativo o publicitario retro-iluminado, Pantalla TFT, Pintados Color RAL	



Medidas TWIX ALL-ACR

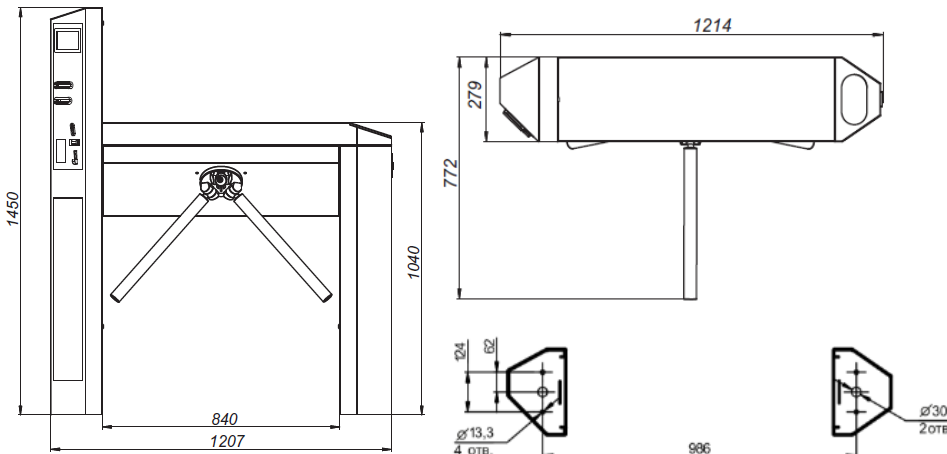

Medidas TWIX COIN-ACR

