

## Twix-ACR



El torniquete trípode bidireccional Twix-ACR ha sido diseñado para ofrecer una cómoda utilización mediante su panel inclinado en cada uno de sus lados que alberga los pictogramas de pase e incluso el lector de proximidad del control de accesos.

Estos torniquete trípode están provistos de un sistema mecánico motorizado donde con un suave empuje del brazo el trípode realiza automáticamente el giro de pase.

Dispone de caída de brazos que gracias al sistema motorizado rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente.

No permite su armado mientras durante la ausencia de corriente o paro de emergencia. Soporta cargas sobre el brazo de hasta 100 Kg.

Su instalación resulta muy sencilla ya que disponen de dos tapas laterales que facilita su anclaje y cableado y una tapa superior que permite acceder al conjunto mecánico y facilita su revisión y mantenimiento.

### Ventajas

Sistema de control por brazos horizontales.

Mecánica motorizada

Armado de brazos automático

Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación

Retención de brazo en cargas de hasta 100Kg.

Pictogramas superiores y laterales

Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.

### Estándar

Mueble INOX , Pictogramas de paso, caída de brazos.

### Versión Twin




## Características Técnicas

<b>Alimentación</b>	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A)
<b>Consumo</b>	Max. 50W
<b>Movimiento/caudal</b>	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre
<b>Temp. Funcion.</b>	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
<b>Pictogramas</b>	(Flecha verde / X Roja) x 4
<b>Entradas</b>	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
<b>Configuración</b>	Configuración por placa control según manual
<b>Brazos</b>	Diam.40mm Largo 515mm x3
<b>Acabados</b>	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41
<b>Medidas cuerpo</b>	270 x 1000 x 1000 mm
<b>Peso</b>	46Kgr.
<b>Opcional</b>	Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox. AISI 316, galvanizado, protección IP54 .



### Medidas

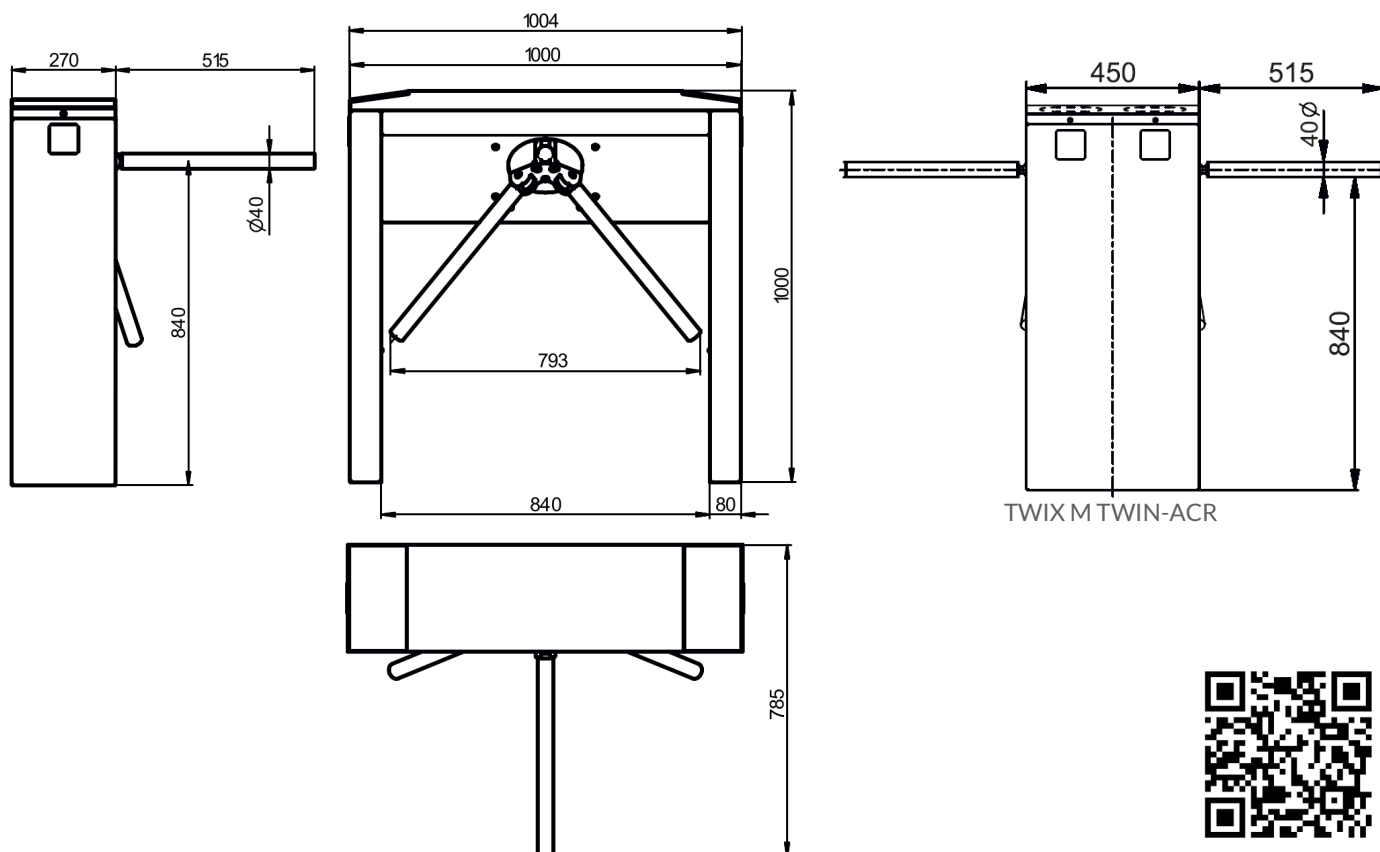

VER VIDEO