

## Twix Aforo-ACR

### Control de Aforo para piscinas



**El sistema Twix Aforo-ACR permite utilizar un torniquete para el control de accesos y aforo en un mismo equipo.**

La combinación de las prestaciones del equipo Twix-ACR y los elementos de control de accesos y aforo, permiten realizar una integración idónea como solución a las exigencias de limitación de usuarios en piscinas.

El torno realiza la función de autorización de paso a los abonados o con entrada y conteo de personas dentro del recinto.

El sistema contador totaliza el aforo hasta llegar a la ocupación máxima permitida, en este momento se bloquea y alerta de que ha llegado al aforo mediante un indicador luminoso.

Dispone de caída de brazos que gracias al sistema motorizado rearma automáticamente el brazo abatido después de un paro de emergencia o fallo de corriente.

#### Ventajas

- Sistema de control de accesos y aforo en un mismo equipo.
- Contador de aforo de 4 dígitos (9.999) y salida para semáforo.
- Botonera manual de control, pase (entrada/salida), bloqueo y emergencia.
- Caída de brazos por emergencia o ausencia de alimentación
- Mecánica motorizada, armado de brazos automático
- Pictogramas superiores y laterales
- Tapas laterales y superior, arcón superior con espacio para placas adicionales.

#### Estándar

- Mueble INOX, Pictogramas de paso, caída de brazos, totalizador de aforo.

#### Versión Twin




## Características Técnicas

<b>Alimentación/Consumo</b>	230V 50-60Hz ac / (Opcional Batería 12Vcc 7A) / Max. 50W
<b>Contador Aforo</b>	Cualquier aforo entre 1 y 9999, tecla reset, salida relé (com, na, nc)
<b>Movimiento/caudal</b>	Motorizado/ 25pers./min controlado, 60 pers./min en libre
<b>Temp. Funcion.</b>	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
<b>Pictogramas</b>	(Flecha verde / X Roja) x 4
<b>Entradas</b>	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
<b>Configuración</b>	Configuración por placa control según manual
<b>Brazos</b>	Diam.40mm Largo 462mm x3
<b>Acabados</b>	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41
<b>Medidas cuerpo</b>	270 x 1000 x 1000 mm
<b>Peso</b>	46Kgr.
<b>Opcional</b>	Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL, Inox. AISI 316, galvanizado, protección IP54.



### Medidas

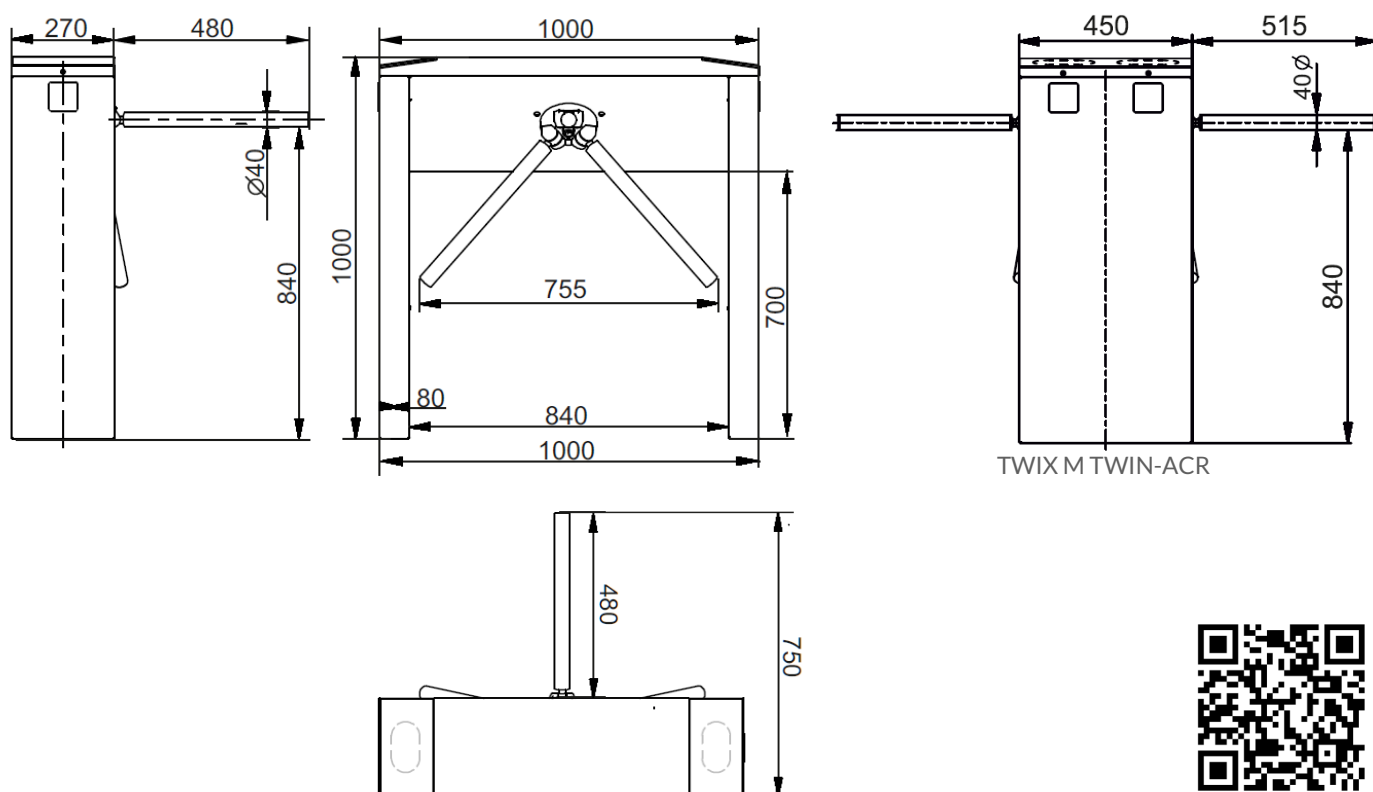

TWIX M TWIN-ACR



VER VIDEO

