
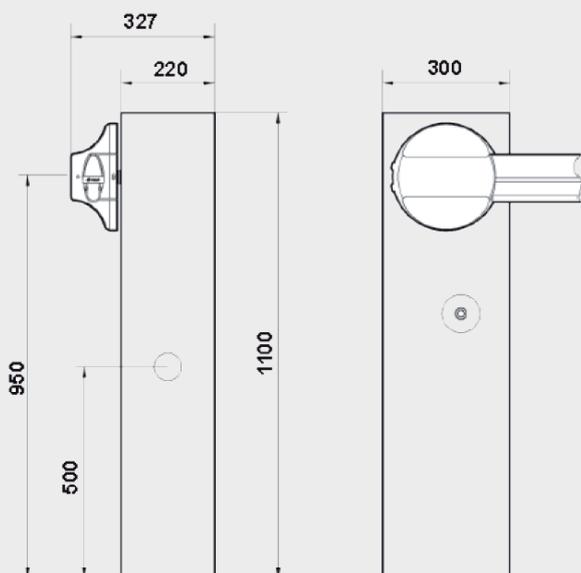
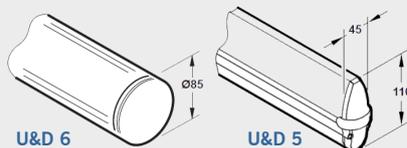


APTA PARA USO COLECTIVO Y EN PEQUEÑOS APARCAMIENTOS Y ANCHOS DE HASTA 6m.

Pequeña, estilizada, simple, económica e innovadora. La barrera es accionada por un motor-reductor de 24 Vcc controlado por una centralita dedicada que sigue su movimiento, velocidad, aceleraciones y desaceleraciones, y efectúa el autoaprendizaje cada vez que falta la corriente eléctrica.

Contiene un dispositivo idóneo para la seguridad, especialmente en fase de cierre (según las normas EN12453), como se requiere en los accesos mixtos. Por la sobriedad de sus formas se integra perfectamente en cualquier ambiente.

U&D5 para pasos de hasta 5m en mástil ovalado.
U&D6 para pasos de hasta 6m en mástil redondo.

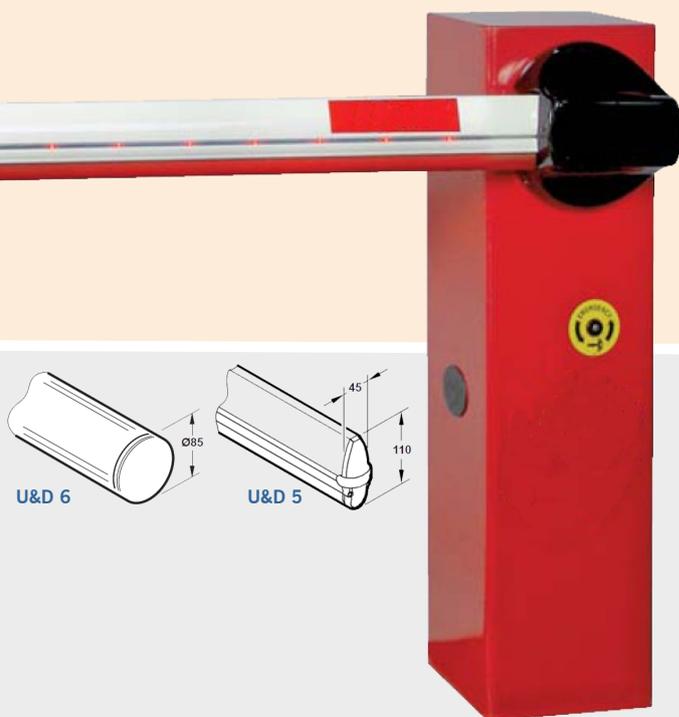

CARACTERÍSTICAS UP&DOWN 56-ACR

U&D56-ACR

Motoreductor	Tensión	24 V cc
	Velocidad Motor	2450 RPM
	Resistencia óhmica	1,07 Ω
	Motor	72 W
	Reductor	540:1
	Lubricación	Grasa TAMAOIL TAMLIGHT GREASE EP2
	Desplazamiento	Directa en el eje de salida del motor
	Absorción	0,5 / 3,3 A
	Temperatura de funcionamiento	- 30° C +60°C
	Revoluciones de Salida	2 / 4 rpm
	Tiempo de apaerura	De 3 a 8 seg.
	Modelo	LOG-BR
Cuadro	Tensión alimentación	230 V ± 10%; 50 - 60Hz
	Embrague	Electrónica (regulación de par)
	Acercamiento fin maniobra	Con relentamiento
	Seguridad ante choque	Encoder Óptico
	Reacción al Choque	Inversión de Marcha y parada en apertura
	Registro de Carrera	Autoaprendizaje
Estructura	Estructura	Fe 360 Chapa decapada 2mm
	Dimensiones	300 L x 220 P x 1.155 H mm
	Maniobra a Mano	Desde el exterior con llave
	Pintura	Pretratamiento en Catafortesis a 200°C+Pintura con polvo 180°C
	Color standard	Polvo Poliéster termo-endurecedor rojo RAL 3002 con efecto (piel de naranja)
	Resistencia neblina salina	Instituto "CERMET" 700 h (ASTM B 117) sin punto de corrosión
	Partes Metálicas	Equipotencial
	Grado de Protección	IP 54
	Seguridad apertura armario	Microrruptor de seguridad (Inive la centralita)
	Embalado	Cartón ecológico
	Peso	48 Kgr.
Barra	Asta	Aluminio 6060
	Longitud Asta	U&D5 Ovalada 110x45mm longitud 5m / U&D6 Redonda 85mm longitud 6m
	Color	Blanca con catadióptricos Rojos
	Altura desde el suelo	950mm
	Equilibrado	Tramite Muelle de tracción ext 50mm
Opción	Kit Luz Barra	Cordón Luminoso a Leds (solo en pasos inferiores a 5m.con mástil BL Small)
	Color-B	Color Cuerpo en carta RAL