Speed Bump City-ACR

Empotrable (118mm)

Superficie con Rampas de 550mm

Superficie con Rampas 1.030mm

Los SpeedBumps City permiten instalar un bloqueador de vehículos eficiente con una fácil instalación.

El reductor de velocidad City-light es una solución única y sencilla para el establecimiento y ajuste del control de acceso de vehículos.
Su mayor ventaja se relaciona con las opciones de tipo de instalación, tanto empotrado como en superficie mediante rampas laterales y la posibilidad de uso frecuente en modo de alta intensidad.
En cuanto a la instalación en superficie, en posición elevada funciona como un bloqueador de carretera normal. Cuando está cerrado, realiza la función de un reductor de velocidad. La unidad hidráulica incorporada hace que este tipo de equipo sea ideal para proyectos que requieren grandes distancias (hasta 100 m) entre la parte de bloqueo y la unidad de control. La amplia disposición de opciones le permite ser una solución de seguridad ampliamente aplicable y versátil.

Ventajas

- Bloqueo de paso 100% efectivo
- Fácil instalación en superficie mediante rampas laterales
- Elevación y cierre mediante lamas telescópicas.
- Mejor visibilidad mediante luces Led de alta durabilidad
- Movimiento mediante sistema hidráulico interno
- Facilidad de drenaje de aguas
- Elevación sobre el pavimento como un reductor de velocidad
- Tiempo de subida 5 seg, bajada en 4 seg.
- Nivel de protección del equipo IP67

Características Técnicas

Datos técnicos

Modelo	RB357-02 (ancho 2.000mm) / RB357-03 (ancho 3.000mm) / RB357-04 (ancho 4.000mm)
Movimiento	Hidráulico interno
Altura protección	City Ligth RB 357 350mm
Instalación obra civil	Empotrado 118mm. / En superficie Rampas de 550mm/Rampas 1030mm
Carga soportada	Max. 15 toneladas por eje
Velocidad	Según ancho 2000= 5seg / ancho 3000= 5,2 seg / 4000= 5,5 seg
Temperatura	- 40°C (con calefactor) - 10°C / +60°C
Alimentación	230Vac monofásico 50/60Hz
Nivel de protección	IP 67 en RBlockers / IP55 en Caja control
Acabados	Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), Tira de Leds, bandas reflectantes.
Opcional	Pintura Color RAL, Calefactor, Equipo EFO, rampas laterales .

Crash-tested according to ASTM

Medidas

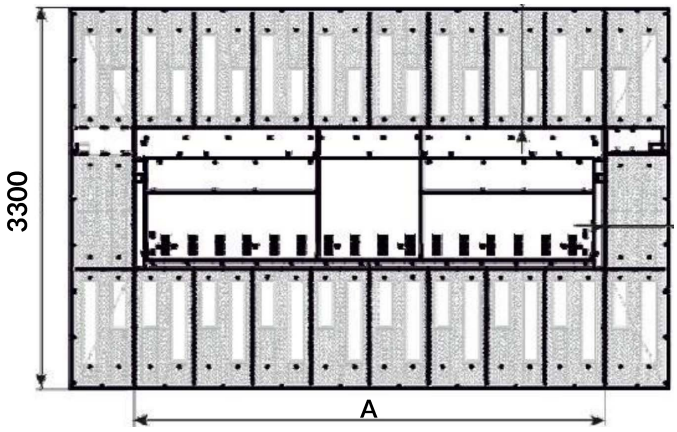

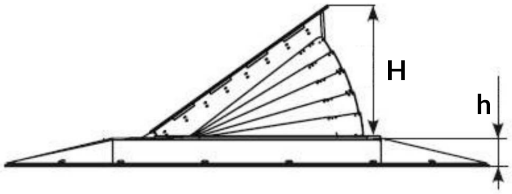

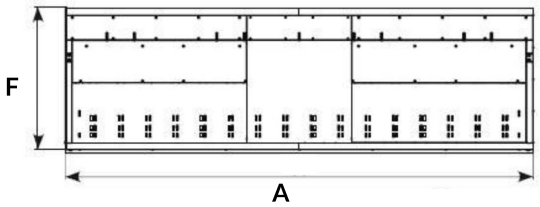



Modelo	RB357-02-03-04
Certificación	
Ancho (A)	2000/3000/4000mm
Fondo (F)	1060mm
Altura (H)	350mm
Caja (hxa)	118x1060mm

VER VIDEO